

PARKVILÁGÍTÁS



A hazai fény

CÉGISMERTETŐ

A HOFEKA Kft. az 1888-ban alapított EKA Rt. (Elektromos Készülékek- és Anyagok Gyára) jogutóda, amely nagy tekintélyt és ismertséget szerzett magának Magyarországon, Európában és a Közel-keleten. Cégünk három telephelyen, nagytarcsai kereskedelmi és fejlesztő, valamint logisztikai központtal, továbbá dióskáli gyártóbázisokkal végzi tevékenységét. A jelenlegi piaci igényekhez igazodva, valamint a vevőink elégedettségének növelése érdekében mindig is komplex megoldásokat kínáltunk. Kibővített logisztikai területünknek köszönhetően folyamatosan nagyszámú készletet biztosítunk közvilágítási oszlopokból, oszlopkarokból és lehorgonyzó szerkezetekből.

A HOFEKA KÍNÁLATA:

- LED-es világítótestek
- dísz- és közvilágítási berendezések
- kültéri-, sport- és ipari világítótestek
- egyedi világítóberendezések
- kiegészítő és design termékek
- standard és egyedi lámpaoszlopok
- dekoratív utcabútorok
- Smart City megoldások
- Assistance szolgáltatások

- nagyfeszültségű TVO távvezetékszerelvények (kizárólagos magyarországi gyártás)
- villamos távvezetési- és alállomási szerelvények
- speciális nagyfeszültségű (750 kV) szerelvények

CÉGÜNK FŐ SZAKTERÜLETEIRŐL BŐVEBBEN:

A magyarországi nagyfeszültségű hálózat 100%-ban az EKA Rt. szerelvényeivel épült ki. Ezeket a szerelvényeket és az energiaipar által igényelt új szerelvényeket a HOFEKA az áramszolgáltatók igényei szerint gyártja le.

Termékeink magas műszaki és esztétikai színvonalát jellemzi, hogy kizárólag minőségi alapanyagokkal dolgozunk, ennek eredményeképpen az ECLATEC céggel közösen tervezett és gyártott világító berendezések már több jelentős szakmai elismerésben is részesültek.

A díszvilágítás területén a vezérelhető RGB(W) LED-es berendezéseinkkel és azok programozásával segítjük épületek, sportlétesítmények és kültéri műtárgyak esztétikus megvilágítását, igény szerint.

Smart City megoldásaink nagyban segítik a települések modern és költséghatékony működtetését, amelyek kiterjednek a világítótest vezérlésre, parkolást segítő rendszerekre, hulladékgazdálkodásra, elektromos autó, kerékpár és különböző elektronikus eszközök töltésére, környezeti érzékelőkre, Wi-Fi szolgáltatásra, valamint integrált térfigyelési megoldásokra is.

Az általunk kínált típusok gyártásához szükséges korszerű gyártóeszközökkel, illetve gépparkkal rendelkezünk, így termékeinket nagy rugalmassággal és rövid határidővel tudjuk gyártani.

Cégünk ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerben dolgozik, így több stratégiai fontosságú vállalat minősített beszállítója vagyunk.

Elérhetőségeink bármelyikén szívesen állunk rendelkezésére!

Tisztelettel:



Hoffman Péter
ügyvezető igazgató, cégtulajdonos



MI IS A HOFKA ASSISTANCE?

Ez a fajta szolgáltatás az autóiparban már jól ismert, ugyanakkor közvilágításban még egyedülálló. Az assistance szó önmagában jelenlétet, segélytámogatást jelent; a HOFKA ASSISTANCE egy segítségnyújtási tevékenység. Ez a szolgáltatás a világítástechnikai tervezéstől a szükséges terméktervezésen át a létesítésig műszaki támogatást biztosít.



KINEK AJÁNLOHATÓ A HOFKA ASSISTANCE TEVÉKENYSÉGE?

Segítséget kínál és szolgáltatást nyújt:

- beruházóknak
- tervezőknek
- kivitelezőknek
- üzemeltetőknek

A **HOFKA ASSISTANCE** megkönnyíti a tervezők munkáját azáltal, hogy a tervezéshez szükséges alapadatok alapján, vállalja a komplett világítástechnikai tervek elkészítését saját tervező programjával és termékeivel.

Kivitelezés alkalmával gyártói jelenlétet biztosít, amely olyan háttérrel nyújt a vállalkozónak, hogy a szakszerű és gyors installáció elvégezhető.

A szakértelemmel gyártott és beépített világítási eszközök meghibásodási valószínűsége kisebb. A garanciális és garanciaidőn túli **alkatrész utánpótlás** évtizedeken át biztosított.



AXESS

6. oldal



BUZZ

8. oldal



GLÓRIA SMART

10. oldal



LÍDIA

12. oldal



LÍDIA ECO

14. oldal



LINK

16. oldal



OXYA

18. oldal



STANZA


20. oldal



AXESS



	AXESS
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-8 m
Világítótest ház	öntött alumínium ház
Szerelhetőség	szerszámmal nyitható ház
Felszerelhetőség	Ø 60 mm oszlopfejre (D60), Ø 76 mm oszlopfejre (D76)
Szín	választható RAL szín
Búra	víziszta sík PC búra
Súly	7 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,06 m²
Védettség	IP 66 / IK 10
Színhőmérséklet	2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 90 W
Érintésvédelmi osztály	I. vagy II.
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem
HDMR Okos Város előkészítés (opcionálisan)	NEMA vagy Zhaga csatlakozó

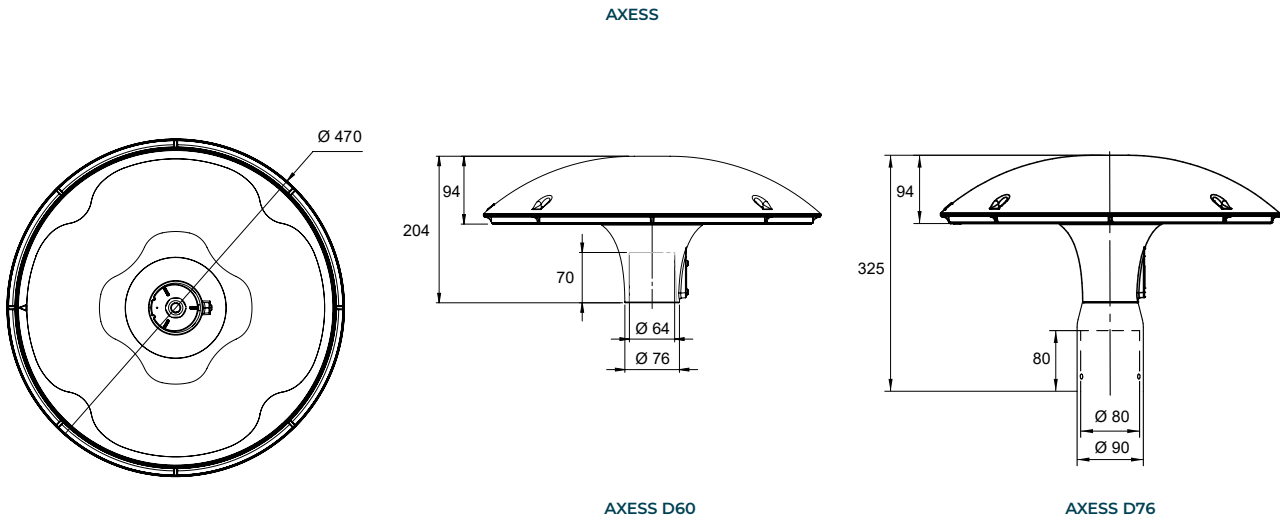




BUZZ



	BUZZ
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-6 m
Világítótest ház	öntött alumínium ház
Szerelhetőség	szerszámmal nyitható ház
Felszerelhetőség	Ø 60 mm oszlopfejre
Szín	választható RAL szín
Búra	víztiszta PC búra
Súly	8 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,15 m²
Védettség	IP 66 / IK 10
Színhőmérséklet	2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 56 W
Érintésvédelmi osztály	I. vagy II.
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem
HDMR Okos Város előkészítés (opcionálisan)	NEMA vagy Zhaga csatlakozó

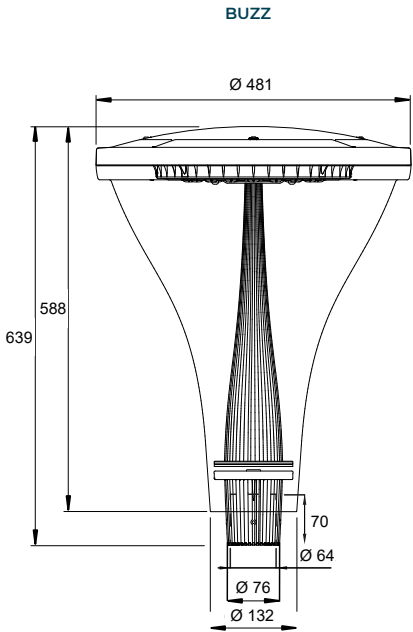




GLÓRIA SMART



	GLÓRIA SMART
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	3-6 m
Világítótest ház	öntött alumínium ház
Szerelhetőség	szerszámmal nyitható ház
Felszerelhetőség	Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre
Szín	választható RAL szín
Búra	víztiszta PC búra
Súly	7,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,11 m²
Védettség	IP 66 / IK 10
Színhőmérséklet	2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 54 W
Érintésvédelmi osztály	I. vagy II.
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem
HDMR Okos Város előkészítés (opcionálisan)	NEMA vagy Zhaga csatlakozó



GLÓRIA SMART

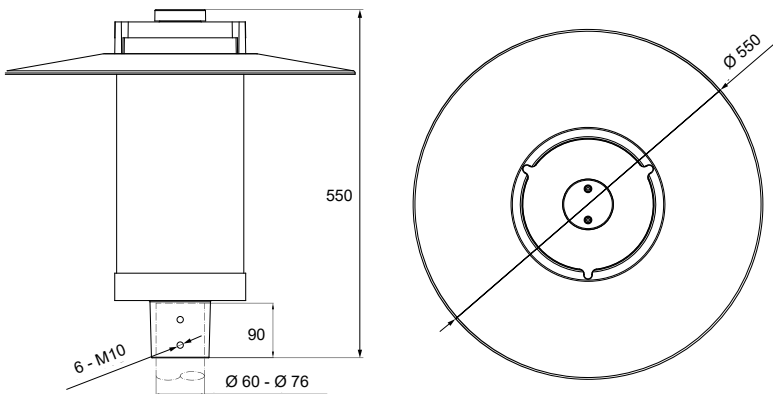




LÍDIA GL-1



	LÍDIA GL-1
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-12 m
Világítótest ház	öntött alumínium ház
Szerelhetőség	szerszámnélkül nyitható ház
Felszerelhetőség	Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre
Szín	választható RAL szín
Búra	edzett síküveg búra
Súly	13 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,05 m²
Védettség	IP 66 / IK 10
Színhőmérséklet	2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 153 W
Érintésvédelmi osztály	I. vagy II.
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem
HDMR Okos Város előkészítés (opcionálisan)	NEMA vagy Zhaga csatlakozó

LÍDIA GL-1

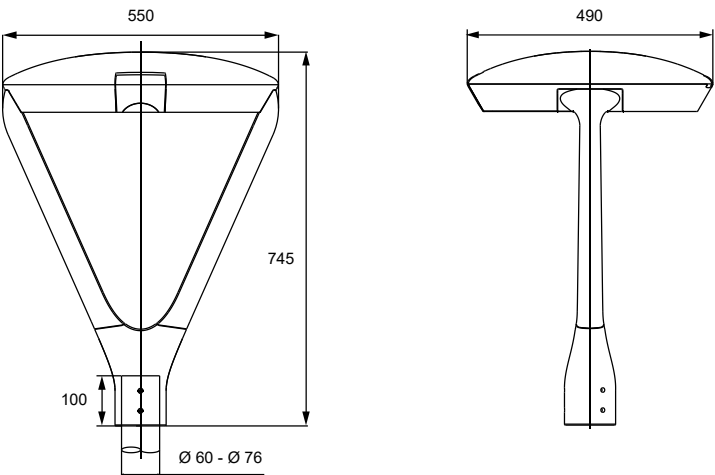



LÍDIA ECO GL




LÍDIA ECO GL – 1



LÍDIA ECO GL – 2



	LÍDIA ECO GL		LÍDIA ECO GL-1	LÍDIA ECO GL-2
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására			
Ajánlott fénypontmagasság	4-12 m			
Világítótest ház	öntött alumínium ház			
Szerelhetőség	szerszám nélkül nyitható ház			
Felszerelhetőség	Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre			
Szín	választható RAL szín			
Búra	edzett síküveg búra (Lidia ECO GLG) vagy víztiszta sík PC búra (Lidia ECO GLP)			
Súly	8 kg	9,1 kg	10 kg	
Mértékadó aerodinamikai felület	0,16 m²			
Védettség	IP 66 / IK 09			
Színhőmérséklet	2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K			
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz			
Teljesítmény	max. 100 W	max. 120 W		
Érintésvédelmi osztály	I. vagy II.			
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem			
HD MR Okos Város előkészítés (opcionálisan)	NEMA vagy Zhaga csatlakozó			

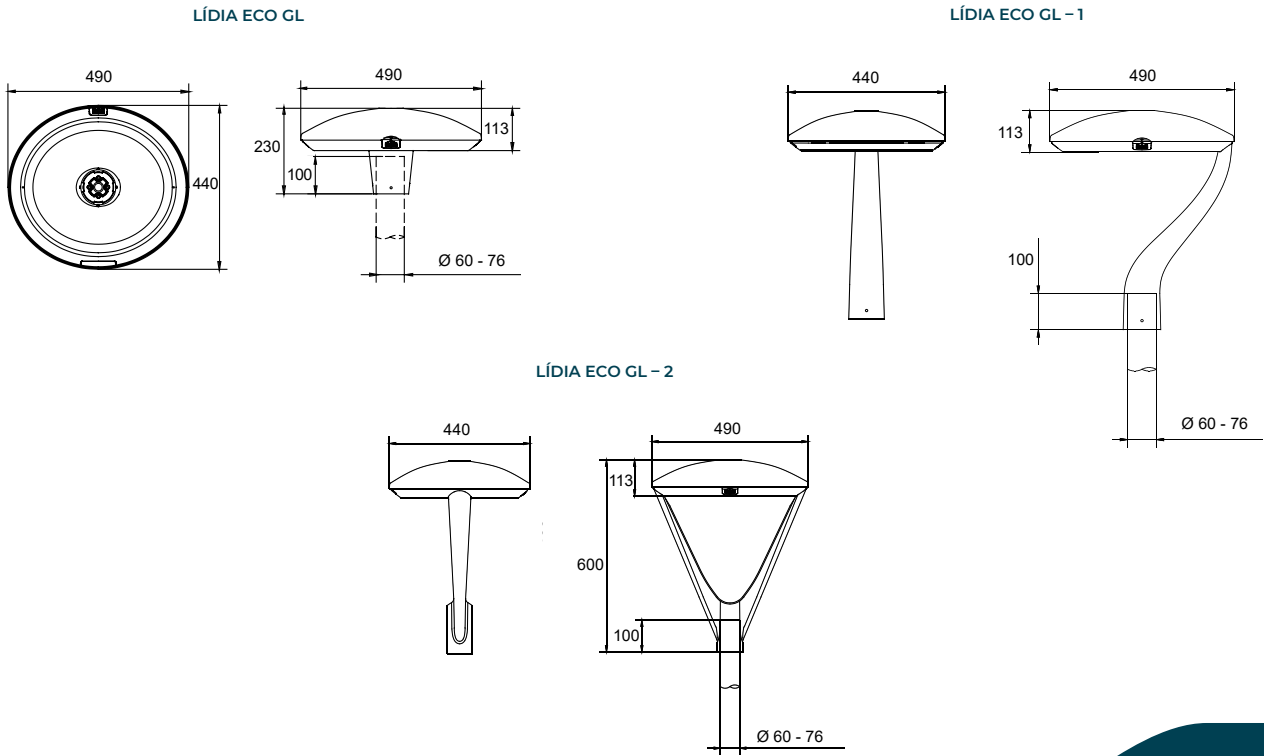



LINK
Lapos víztiszta búrával




LINK
Lapos opál búrával



LINK
Mély víztiszta búrával



	LINK
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-8 m
Világtest ház	öntött alumínium ház
Szerelhetőség	szerszámmal nyitható ház
Felszerelhetőség	Ø 60 mm oszlopfejre
Szín	választható RAL szín
Búra	lapos vagy mély PC búra
Súly	8,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,13 m²
Védettség	IP 66 / IK 10
Színhőmérséklet	2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 74 W
Érintésvédelmi osztály	I. vagy II.
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem
HDMR Okos Város előkészítés (opcionálisan)	NEMA vagy Zhaga csatlakozó

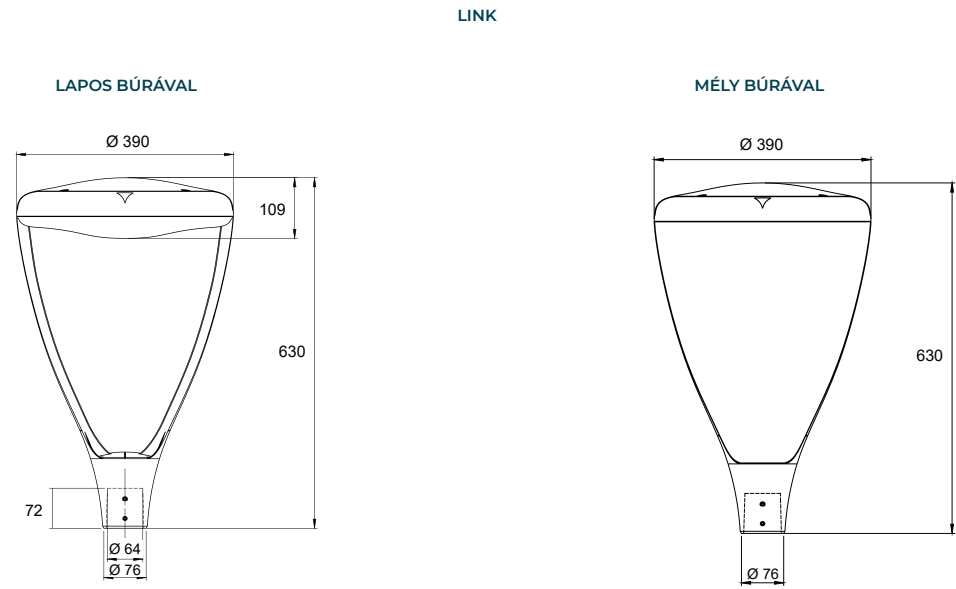




OXYA



	OXYA
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-10 m
Világítótest ház	öntött alumínium ház
Szerelhetőség	szerszámmal nyitható ház
Felszerelhetőség	Ø 60 mm oszlopfejre vagy G 3/4" függesztve
Szín	választható RAL szín
Búra	edzett síküveg (VPS) vagy sík PC búra (PPC)
Súly	9,6 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,14 m²
Védettség	IP 66 / IK 09 (VPS), IK 10 (PPC)
Színhőmérséklet	2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 103 W
Érintésvédelmi osztály	I. vagy II.
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem
HDMR Okos Város előkészítés (opcionálisan)	NEMA vagy Zhaga csatlakozó

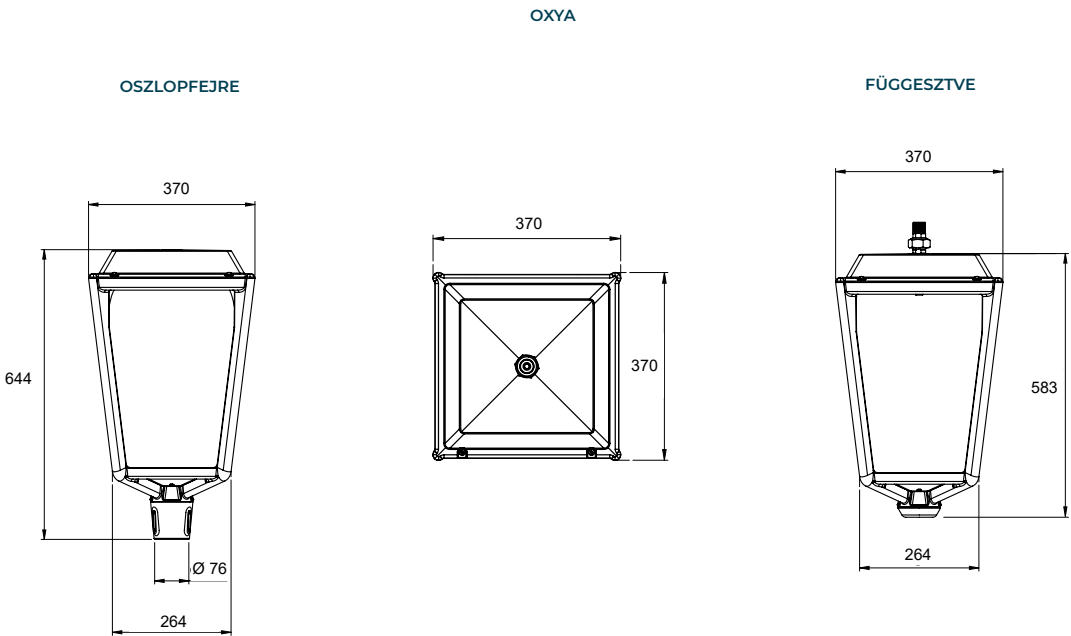




STANZA




	STANZA
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-10 m
Világítótest ház	öntött alumínium ház
Szerelhetőség	szerszámmal nyitható ház
Felszerelhetőség	Ø 60 mm oszlopfejre vagy G 3/4" függesztve
Szín	választható RAL szín
Búra	edzett síküveg búra
Súly	18,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,15 m²
Védettség	IP 66 / IK 10
Színhőmérséklet	2.200 K, 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 102 W
Érintésvédelmi osztály	I. vagy II.
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem
HDMR Okos Város előkészítés (opcionálisan)	NEMA vagy Zhaga csatlakozó

STANZA


OSZLOPFEJRE
ALUMÍNIUM DÍSZÍTŐKERETTEL





FÜGGESZTVE
ALUMÍNIUM DÍSZÍTŐKERETTEL



FÜGGESZTVE
PC DÍSZÍTŐELEMMEL



FÜGGESZTVE
PC DÍSZÍTŐELEM NÉLKÜL



További **Okos** parkvilágítási megoldások





A hazai fény

HOFKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.

H-2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 23.

Tel.: +36-(1) 261-6338, 36-(1)-261-6505,

+36-(1)-262-3034, +36 28 920-600

E-mail: hofeka@hofeka.hu · www.hofeka.hu

