



ALAGÚT



ALAGÚT


Design: HOFEKA

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: mennyezet, álmennyezet vagy oldalfal
- Alkalmazás: aluljárók, folyosók vagy közlekedő területek
- Ajánlott fénypontmagasság: 3-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Fémnyomott, tűzihorganyzott acéllemez ház
- Ütésálló víztiszta vagy opál PC búra
- Szerszám nélkül cserélhető szerelőlap
- Korlátozható nyithatóság
- IP 65
- IK 10
- Optika: **ParkLED**
- Érintésvédelmi osztály: I.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

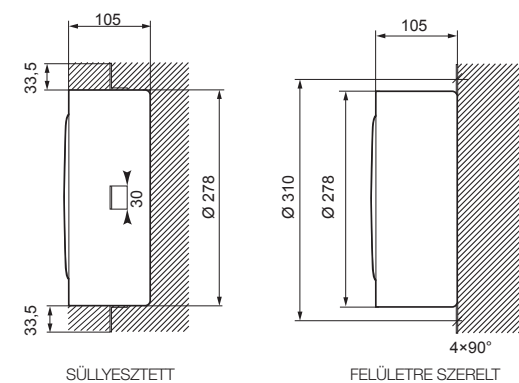

VÉDETTSÉG

- IP 65 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

		ALAGÚT
Alkalmazás		aluljárók, folyosók vagy közlekedő területek
Ajánlott fénypontmagasság		3-6 m
Felszerelhetőség		mennyezet, álmennyezet, oldalfal
Méretek	Átmérő Magasság	420 mm 105 mm
Súly		5,1 kg + takarólemez 1,2 kg
Választható optika típusok		CIT-MIX, COU-MIX
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 36 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

A folyamatos műszaki fejlesztés érdekében a termékek változtatásának jogát fenntartjuk!