





Kiterjesztett
Valóság

ALOA

Design: Jean-Michel WILMOTTE



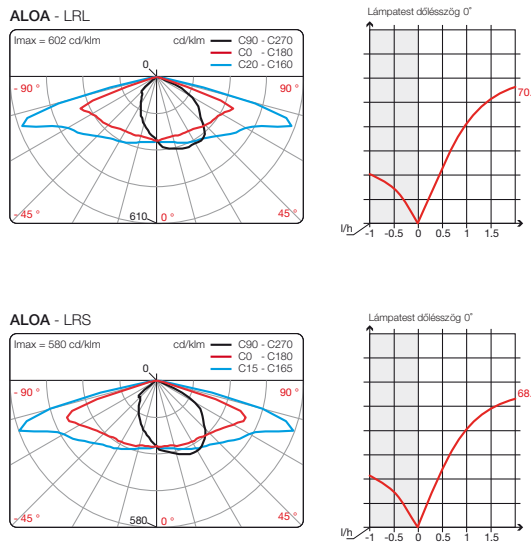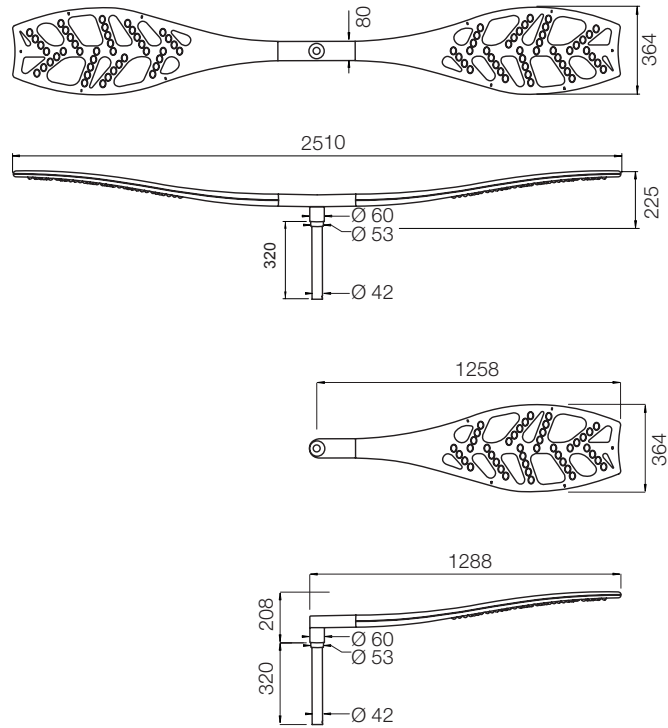

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfőjre, oszloptestre vagy oldalfalra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-6 m

MŰSZAKI ADATOK


- Öntött alumínium ház
- IP 66
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: **ORALENS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 84%, egyéb 7%, acél 6%, műanyag 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek


VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szén szűrős nyomáskiegyenlítés

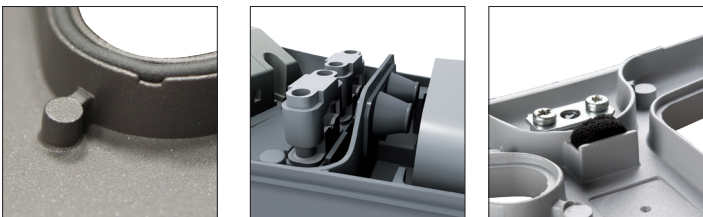

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfőjre, átalakító szükséges
- Oldalfalra (max. 350mA)
- Működtetőegység az oszloptestben kerül elhelyezésre
- Egyedi oszlop kialakítás szükséges

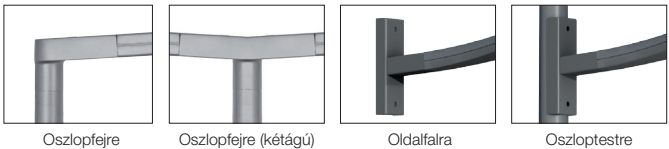

ALOHA	
Alkalmazás	utak, kerékpárutak parkok, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-6 m
Felszerelhetőség	Ø 60/62 mm oszlopfőjre, átalakító szükséges
Méretetek	Hosszúság Szélesség Magasság
Súly	8,1 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,05 m²
Választható optika típusok	LRS, LRL
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 78 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem