


ASO 16

ASO 24

ASO 48


TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: kengyeles rögzítés
- Alkalmazás: szobrok, épülethomlokzatok, hidak, tornyok, idegenforgalmi látványosságok kiemelő dekoratív világítása

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: ASO 16, ASO 24, ASO 48
- Edzett síküveg búra
- Szerszám nélkül cserélhető szerelőlap
- Korlátozott nyithatóság (speciális szerszám szükséges)
- IP 67/IP 66
- IK 06/IK 09/IK 10 (típustól függően)
- Fényforrás: MultiChip LED
- Vezérlés: 0-10V, DMX&RDM, CRMX
- Választható típus: RGBW, PW, SW


BEKÖTÉS

- Daisy-chain


FELSZERELHETŐSÉG

- Kengyeles rögzítés


ASO 16




ASO 24




ASO 48




ASO 16



ASO 24




ASO 48




FÉNYTECHNIKAI ADATOK

ASO 16



ASO 24

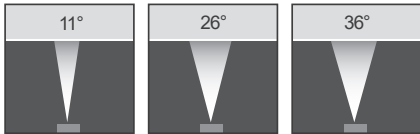

ASO 48



		ASO 16MC	ASO 24MC	ASO 48MC
Alkalmazás		szobrok, épülethomlokzatok, hidak, tornyok, idegenforgalmi látványosságok kiemelő dekoratív világítása		
Felszerelhetőség		kengyeles rögzítés		
Fényforrás	Színes PW SW	RGBW 4.200 K, 6.300 K 2.700 - 7.100 K	RGBA, RGBW 3.200 K, 4.200 K, 6.500 K 2.700 - 6.500 K	
Fényforrás		4 x 10 W MultiChip LED	6 x 10 W MultiChip LED	12 x 10 W MultiChip LED
Minimum LED élettartam		60.000 óra (L70@ 25°C)		
Választható optika típusok		7°, 24°, 34°, 7° x 42°, 42° x 7°	11°, 26°, 36°	
Méretek		179 x 239 x 194 mm	216 x 261 x 150 mm	310 x 348 x 230 mm
Súly		4,7 kg	5,7 kg	10,8 kg
Védettség		IP 67		
		IK 06	IK 09	IK 10
Vezérlés (opcionálisan)		0-10 V, DMX&RDM, CRMX		
Bekötés		bekötődoboz használatával		
Üzemi környezeti hőmérséklet		-20°C/+40°C		
Működési hőmérséklet		80°C @ környezeti 40°C		
Hűtés		passzív		
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz		
Teljesítmény		max. 42 W	max. 70 W	max. 130 W