



Kiterjesztett
Valóság

BEAUREGARD

Design: GHM





BEAUREGARD II



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy függesztve
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3-8 m

MŰSZAKI ADATOK

- Alumínium és rozsdamentes acélház
- Rézből készült díszítőcsavarok
- Három (mély, rövid, lapos) választható búra típus
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **SOMLED, BLS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Acél 47%, alumínium 38%, egyéb 10%, műanyag 5%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés


FELSZERELHETŐSÉG

- 3/4" oszlopfejre közvetlenül
- 3/4" függesztett menetes szárral
- Ø 60/62 mm oszlopfejre, átalakító szükséges
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges

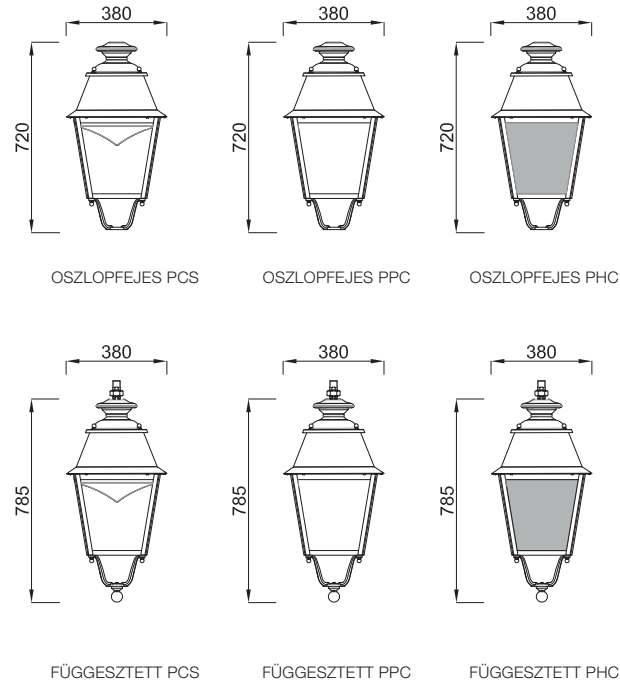


B2 - SOMLED 1 - ECL

B2 függesztett, mély búra

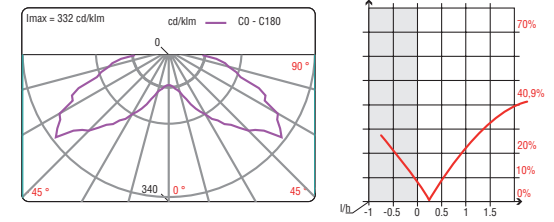


B2 - SOMLED 1 - ERL

B2 függesztett, mély búra

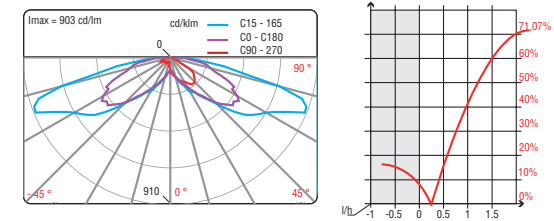

B2 - SOMLED 1 - ERS

B2 függesztett, mély búra

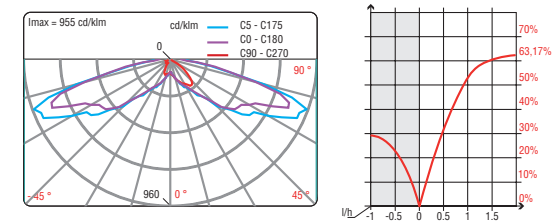

		BEAUREGARD II
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		3-8 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre vagy függesztve
Méretek	Szélesség	380 mm
	Magasság	720 mm
Súly		10 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		Rövid búrával: 0,13 m² Mély búrával: 0,20 m²
Választható optika típusok		SOMLED 1: ECL, ERS, ERL BLS: ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 101 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

