




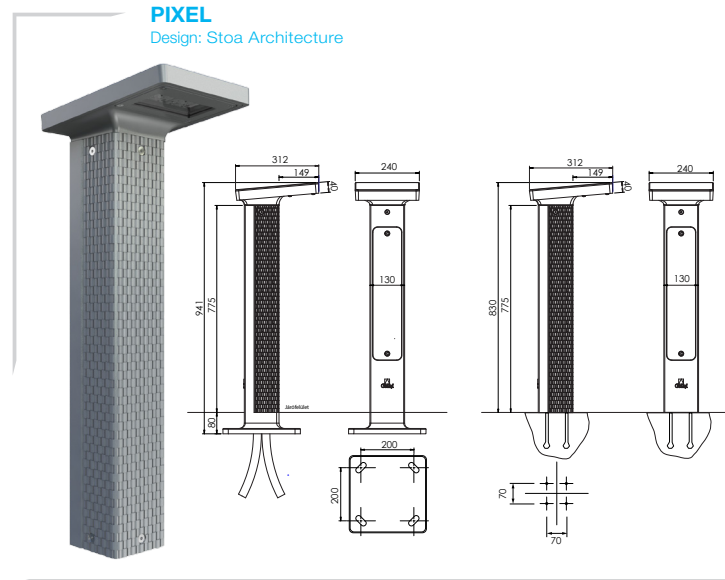

BOLLARDS

Design: Eclatec, Jean-Baptiste DUTHILLEUL,
Françoise PERSOUYRE, Jean-Michel WILMOTTE

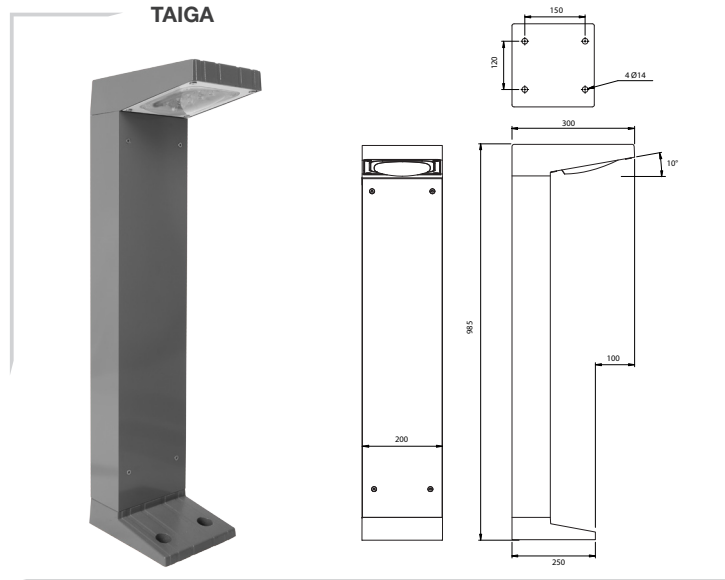

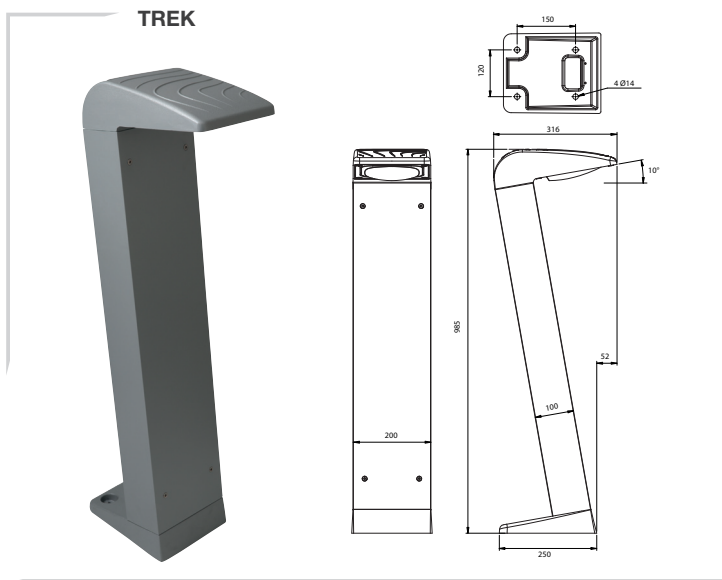

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium világítótestház
- Alumínium oszlop (200x100 mm)
- PC búra
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ORALENS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K
- Teljesítmény: max. 19 W

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Acél 56%, alumínium 39%, műanyag 2%, egyéb 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

FELSZERELHETŐSÉG


- Egyedi lehorgonyzó szerkezet

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

Út paraméterek: szélesség 1,4 m, oszloptávolság 9 m, teljesítmény 10 W
Karbantartási tényező = 0,89

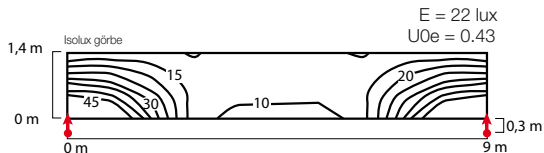

Út paraméterek: szélesség 2,5 m, oszloptávolság 14 m, teljesítmény 17 W
Karbantartási tényező = 0,89

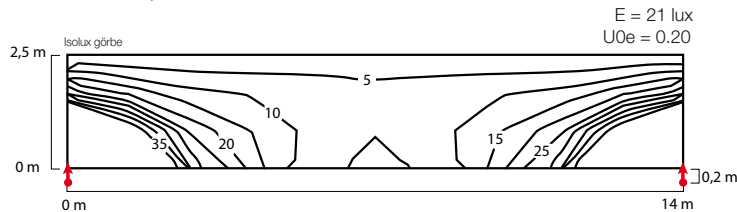

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium világítótestház
- PC búra
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ORALENS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K
- Teljesítmény: max. 19 W

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Acél 56%, alumínium 39%, műanyag 2%, egyéb 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

FELSZERELHETŐSÉG


- Egyedi lehorgonyzó szerkezet

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

Út paraméterek: szélesség 1,4 m, oszloptávolság 9 m, teljesítmény 10 W
Karbantartási tényező = 0,89



Út paraméterek: szélesség 2,5 m, oszloptávolság 14 m, teljesítmény 17 W
Karbantartási tényező = 0,89

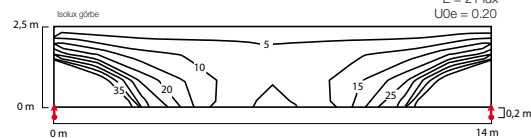

MŰSZAKI ADATOK


- Öntött alumínium világítótestház
- Öntöttvas acéloszlop
- Edzett üvegbúra
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ORALENS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K
- Teljesítmény: max. 19 W

FELSZERELHETŐSÉG


- Egyedi lehorgonyzó szerkezet

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

Út paraméterek: szélesség 1,4 m, oszloptávolság 9 m, teljesítmény 10 W
Karbantartási tényező = 0,89



Út paraméterek: szélesség 2,5 m, oszloptávolság 14 m, teljesítmény 17 W
Karbantartási tényező = 0,89

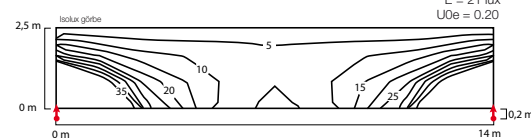



TEAM by ECLATEC / CADIX




FLORE / URBINO




257

TEAM

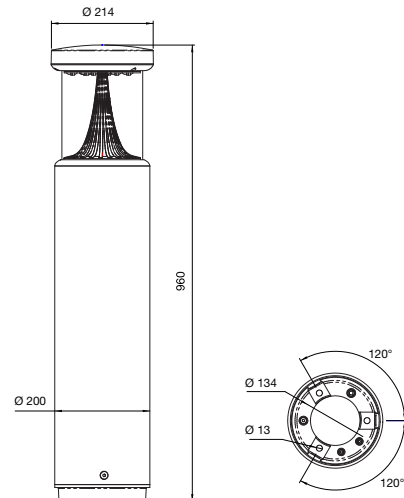

CADIX LED

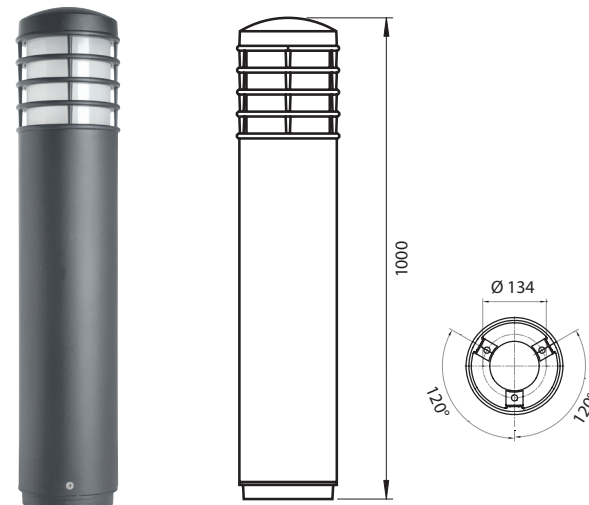

FLORE LED

Design: Françoise PERSOYRE



URBINO LED

Design: Jean-Michel WILMOTTE



MŰSZAKI ADATOK


- Alumínium oszlop, öntött alumínium elemekkel
- PC búra
- IP 66
- IK 07
- IK 10 – 60 J
- ULR < 1%
- Optika: **ORALENS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K
- Teljesítmény: max. 19 W

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Alumínium 60%, acél 28%, műanyag 7%, egyéb 5%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

Út paraméterek: szélesség 1,4 m, oszloptávolság 9 m, teljesítmény 10 W
Karbantartási tényező = 0,89

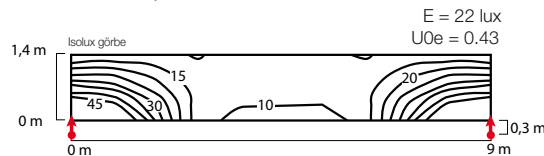

Út paraméterek: szélesség 2,5 m, oszloptávolság 14 m, teljesítmény 17 W
Karbantartási tényező = 0,89

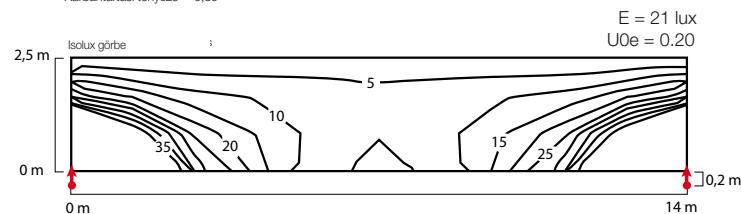

MŰSZAKI ADATOK

- Alumínium oszlop, öntött alumínium elemekkel
- IP 66
- IK 07
- ULR < 1%
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 4.000 K
- Teljesítmény: max. 13 W

FELSZERELHETŐSÉG

- Egyedi lehorgonyzó szerkezet

MŰSZAKI ADATOK

- Öntöttvas acél oszlop
- Magasság: 866 mm
- Felső átmérő: 210 mm
- Alsó átmérő: 225 mm
- IP 66 modul
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 4.000K
- Teljesítmény: max. 46 W

FELSZERELHETŐSÉG

- Egyedi lehorgonyzó szerkezet

MŰSZAKI ADATOK

- Öntöttvas acél oszlop
- PMMA búra
- Magasság: 600 mm vagy 750 mm
- Átmérő: 325 mm
- IP 66 modul
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 4.000K
- Teljesítmény: max. 10 W

FELSZERELHETŐSÉG

- Egyedi lehorgonyzó szerkezet

A folyamatos műszaki fejlesztés érdekében a termékek változtatásának jogát fenntartjuk!

