















BUDAPEST

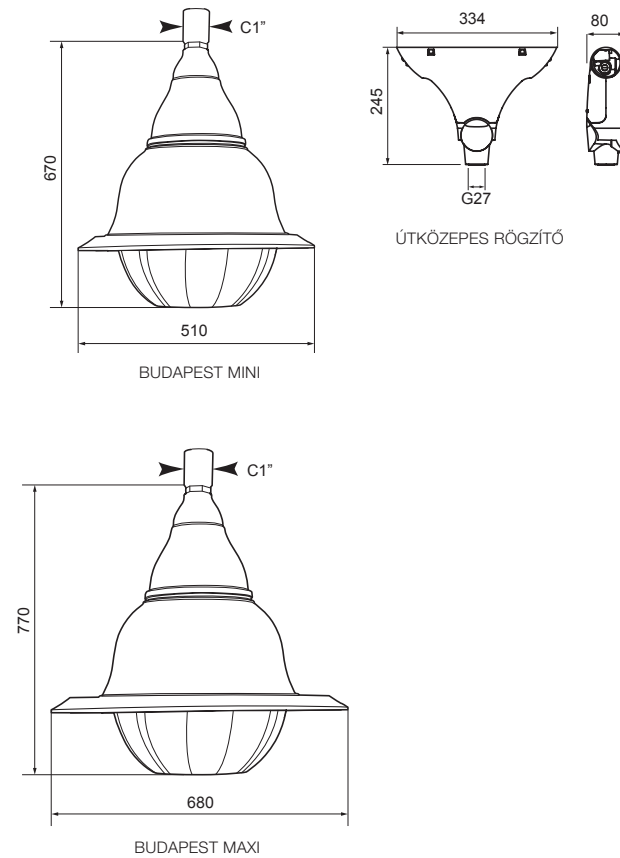

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra vagy sodronyra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 6+10 m

MŰSZAKI ADATOK

- Fémnyomott ház
- Választható méret: BUDAPEST MINI, BUDAPEST MAXI
- Ütésálló műanyag (PC) búra
- Szerszám nélkül cserélhető szerelőlap
- IP 66
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet (LED): 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Függesztve 1"-os menet
- Útközepes rögzítés
- Egyedi oszlop és oszlopkar megoldások



		BUDAPEST MINI	BUDAPEST MAXI
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság		6-10 m	
Felszerelhetőség		oszlopkarra vagy sodronyra	
Méretek	Magasság	670 mm	770 mm
	Szélesség	510 mm	680 mm
Súly		8,7-13 kg	
Választható optika típusok		CIT, COU, ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA, Type I, Type II, Type III, Type V	
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz	
Védelem (LED)		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

