




Kiterjesztett
Valóság


BUZZ

Design: Eclatec




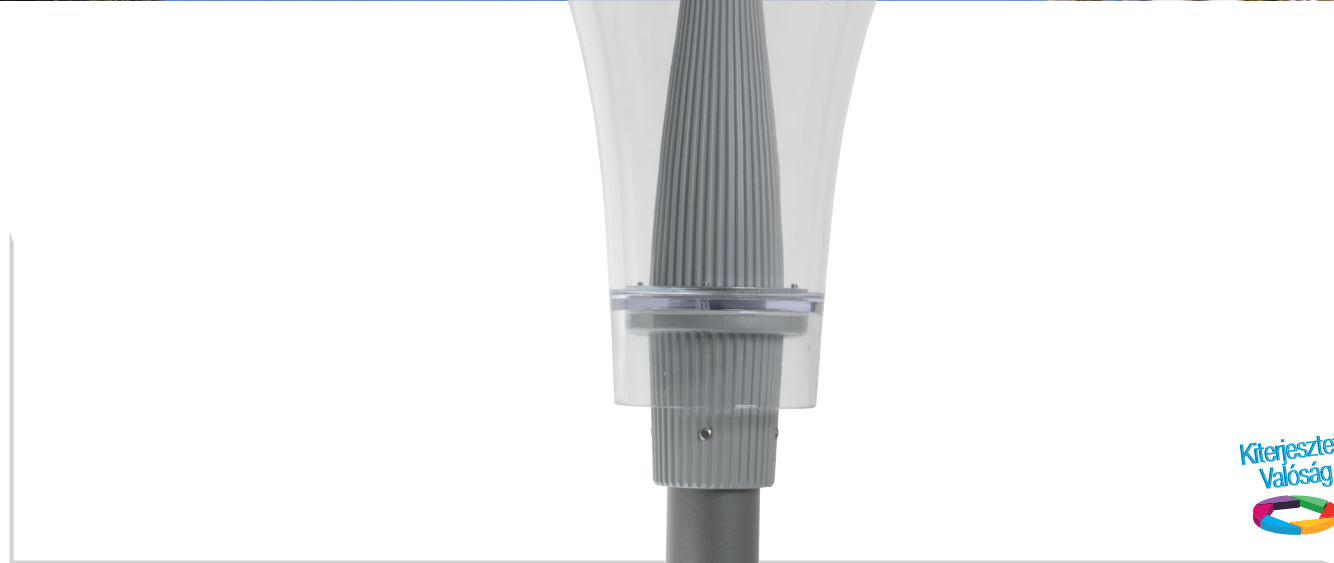




BUZZ

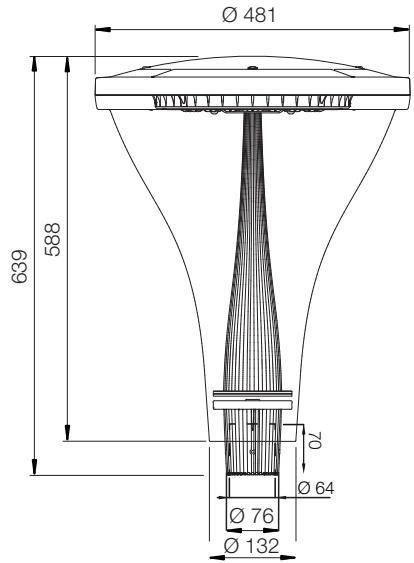

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

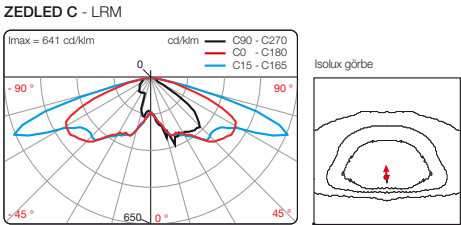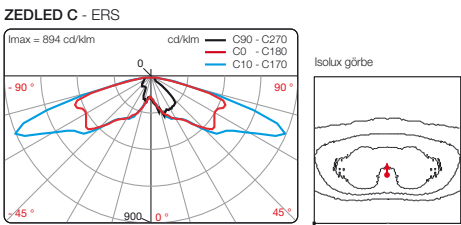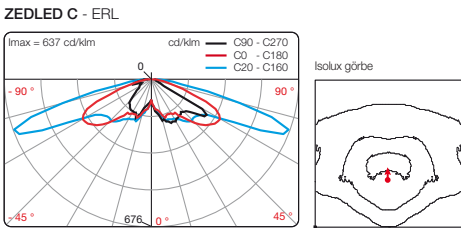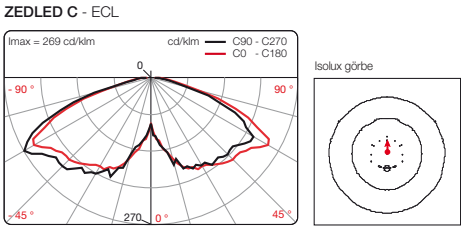

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: kerékpárutak, parkok, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3,5-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Vízizsuga PC bura
- Szürke (RAL 7035) belső optikatartó
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ZEDLED C** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín (opcionálisan egyes elemekre)
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Műanyag 51%, alumínium 37%, acél 10%, egyéb 2%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül, 4 csavarral
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges



Oszlopfejre

BUZZ

BUZZ		
Alkalmazás	kerékpárutak, parkok, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	3,5-6 m	
Felszerelhetőség	Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül, vagy Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges	
Méret	Átmérő	Magasság
	481 mm	639 mm
Súly	8 kg	
Mértékkadó aerodinamikai felület	0,15 m²	
Választható optika típusok	ECL, ERL, ERS, LRM	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 56 W	
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

