




CAPSULE

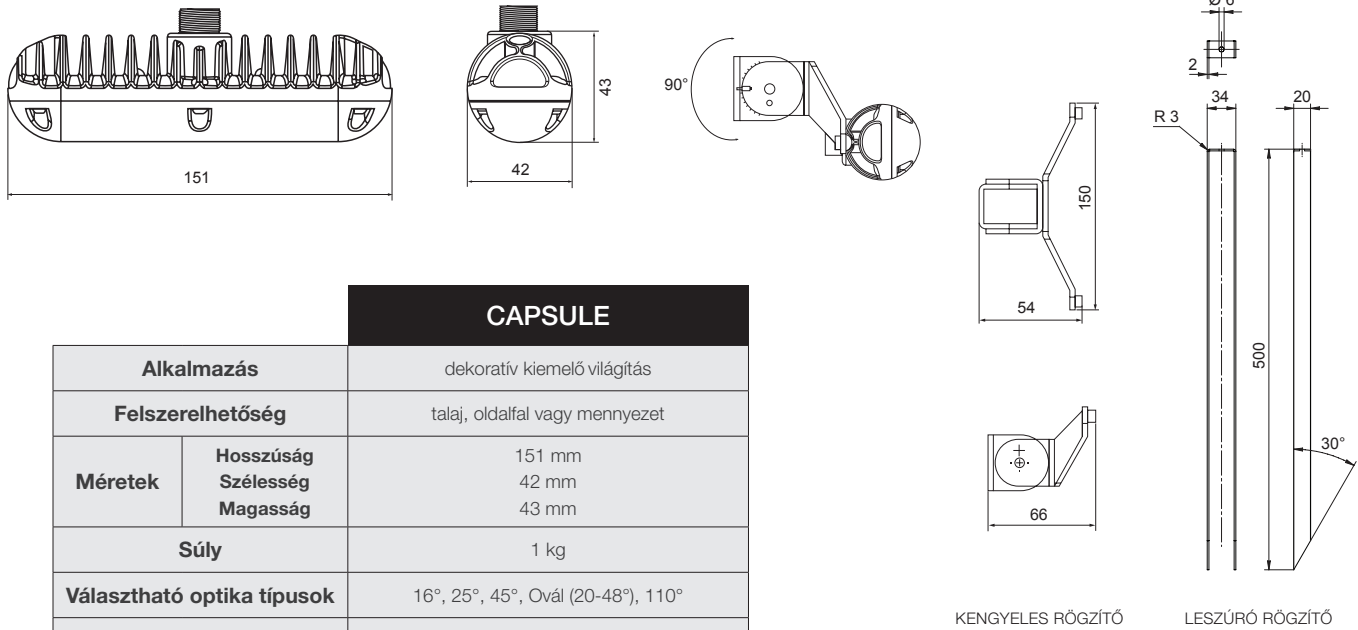

CAPSULE		
Alkalmazás		dekoratív kiemelő világítás
Felszerelhetőség		talaj, oldalfal vagy mennyezet
Méretek	Hosszúság	151 mm
	Szélesség	42 mm
	Magasság	43 mm
Súly		1 kg
Választható optika típusok		16°, 25°, 45°, Ovál (20-48°), 110°
Csatornák száma		1 - 3 csatorna
LED száma		4 / 6 (REM)
Működési hőmérséklet		-18 °C — +40 °C
Páratartalom		85 %
Névleges feszültség		24 V DC (DOB) vagy max. 700 mA (REM)
Teljesítmény		max. 10 W

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: kengyeles vagy leszúrható rögzítés
- Alkalmazás: szobrok, épülethomlokzatok, hidak, tornyok, idegenforgalmi látványosságok kiemelő dekoratív világítása

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Ütésálló PC búra
- Bel- és kültéri használatra is alkalmas
- Meghajtás: DMX kompatibilis vezérlő (REM)
- IP 67
- Fényforrás: **nagyteljesítményű LED-ek (LUXEON® Rebel)**
- Színhőmérséklet: hideg fehér, meleg fehér, semleges fehér, piros, zöld, kék, narancs, RGB (opcionálisan, REM)
- LED meghajtó (REM)



DR-SD12

VÉDETTSÉG

- IP 67 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés



JAVASOLT VEZETÉKHOSSZAK (DOB TÍPUSNÁL)

Minimális vezeték keresztmetszet a távolságok függvényében							
Vezeték hossz (m)	5	10	15	20	30	50	Javasolt tápegység teljesítmény
CAPSULE száma	AWG (mm²)	AWG (mm²)	AWG (mm²)	AWG (mm²)	AWG (mm²)	AWG (mm²)	
1	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 W
2	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	30 W
3	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	45 W
4	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	60 W
5	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	75 W
6	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	90 W
7	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	15 (1.65)	100 W
8	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	13 (2.624)	120 W
9	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	13 (2.624)	130 W
10	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	15 (1.65)	13 (2.624)	145 W
11	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	15 (1.65)	13 (2.624)	160 W
12	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	15 (1.65)	13 (2.624)	175 W
13	18 (0.823)	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	15 (1.65)	11 (4.172)	190 W
14	18 (0.823)	18 (0.823)	15 (1.65)	15 (1.65)	13 (2.624)	11 (4.172)	200 W