



Kiterjesztett
Valóság

CHENONCEAUX

Design: GHM





CHENONCEAUX



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy függesztve
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Alumínium vagy bronz/réz ház
- Választható méret: Chenonceaux II, Chenonceaux III
- PMMA búra (bronz/réz világítótesthez)
- PC búra (alumínium világítótesthez)
- IP 66
- Chenonceaux III: IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ORALED 1** modul, **ORALENS** lencse
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL





- Chenonceaux II alumínium: alumínium 78%, műanyag 14%, acél 6%, egyéb 2%
- Chenonceaux II bronz/réz: bronz 69%, műanyag 15%, egyéb 11%, réz 5%
- Chenonceaux III alumínium: alumínium 79%, műanyag 11%, egyéb 7%, acél 3%
- Chenonceaux III bronz/réz: bronz 69%, műanyag 15%, egyéb 11%, réz 5%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Függesztve: Ø 3/4" menetes szárral
- Oszlopfejre: Ø 3/4" menetes szárral

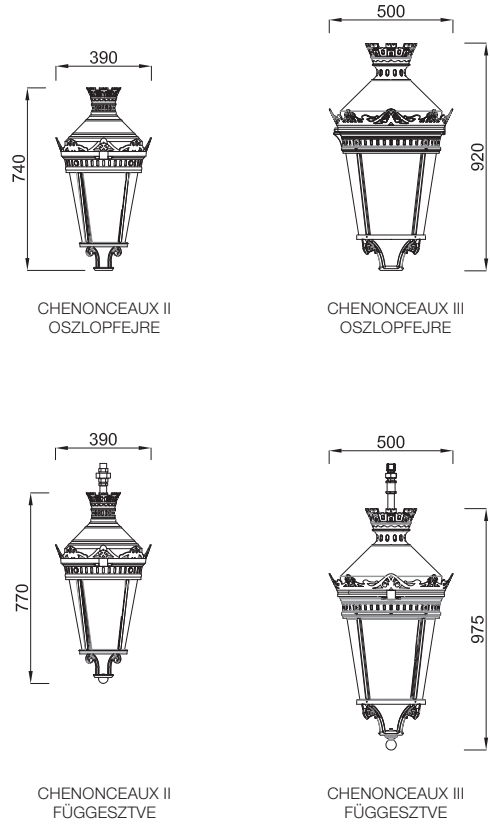

		CHENONCEAUX II	CHENONCEAUX III
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság		4-6 m	
Felszerelhetőség		oszlopfejre vagy függesztve	
Méretek	Átmérő	390 mm	390 mm
	Magasság	Oszlopfejre: 740 mm Függesztve: 770 mm	Oszlopfejre: 920 mm Függesztve: 975 mm
Súly		7,2 kg	15,3 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,12 m²	0,23 m²
Választható optika típusok		ECL, ERS, ERL	ECL, ERS, ERL, LRM
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény		max. 45 W	max. 56 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

