



Kiterjesztett
Valóság


CHORUS

Design: ECLATEC






CHORUS 45 – ORALED

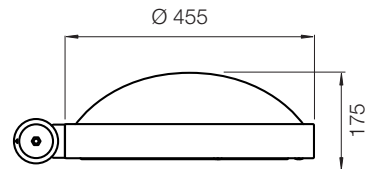

CHORUS 45 - BLS

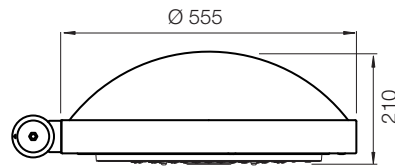

CHORUS 55 - ORALED

CHORUS 55 – ORALED BLS



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, utcák, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-12 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: CHORUS 45, CHORUS 55
- IP 66
- ORALED 1,2: IK 08
- ORLED BLS: IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ORALED** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Chorus 45 : alumínium 84%, egyéb 9%, acél 4%, műanyag 3%
- Chorus 55 : alumínium 86%, egyéb 7%, acél 4%, műanyag 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG


- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- LRL és LR: egyedi oszlopkarra átalakító szükséges
- LRM: Ø 60 mm oszlopkarra közvetlenül
- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül vagy Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges
- LL: egyedi oszlopkarra átalakítóval
- Oldalfalra, illesztőelemmel
- Oszloptestre, illesztőelemmel
- SR: függesztett
- Útközepes



LRL és LR



LRM



Oszlopfejre



LL












Oldalfalra

Oszlop-
testre



SR




Útközepes



Isolux görbe



Isolux görbe



	CHORUS 45	CHORUS 55
Alkalmazás	utak, utcák, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4-6 m	6-12 m
Felszerelhetőség	oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méretek	Átmérő Magasság	
	455 mm 175 mm / 158 mm	555 mm 210 mm / 193 mm
Súly	9,9 kg	13,7 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,07 m²	0,09 m²
Választható optika típusok	ORALED 1 : ECL, ERS, ERL, LRM ORALED 1 BLS : ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA	ORALED 2 : ERS, ERL, LRM, LRE ORALED 2 BLS : ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 74 W	max. 145 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 6-12 m


MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Edzett síküveg búra
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: ORALENS
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Alumínium 73%, egyéb 10%, acél 5%, üveg 12%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

CHORUS X

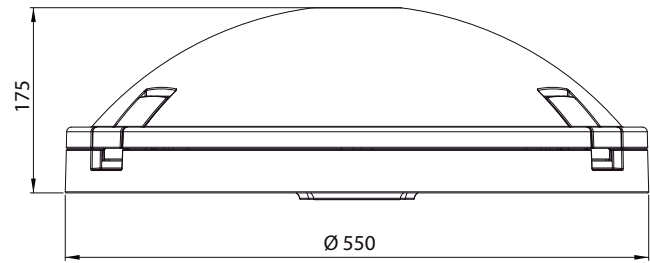


FÉNYTECHNIKAI ADATOK


CHORUS X - LRS

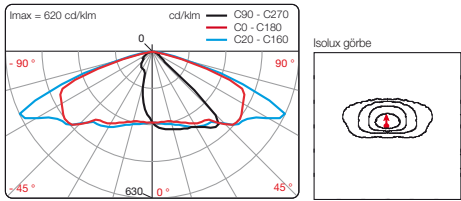


CHORUS X - LRL

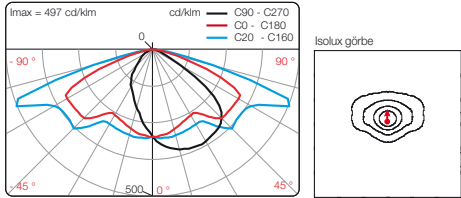

CHORUS X - ERL

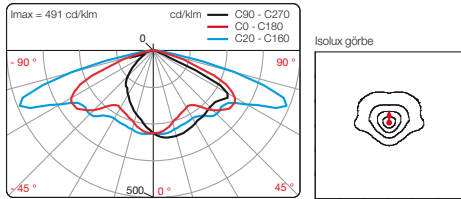

CHORUS X - ERS

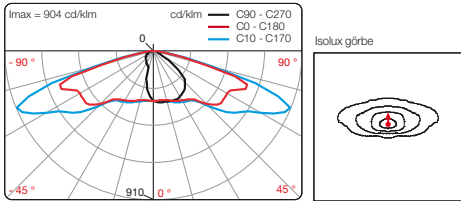

CHORUS X		
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	6-12 m	
Felszerelhetőség	oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méret	Átmérő Magasság	550 mm 175 mm
Súly	12,5 kg	
Mértékadó aerodinamikai felület	0,09 m²	
Választható optika típusok	ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 145 W	
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

