



Kiterjesztett
Valóság

CLAUDIA

Design: Eclatec





TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m


MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 07
- ULR < 1%
- Optika: **TABLED 2**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 90%, egyéb 7%, műanyag 2%, acél 1%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek


CLAUDIA

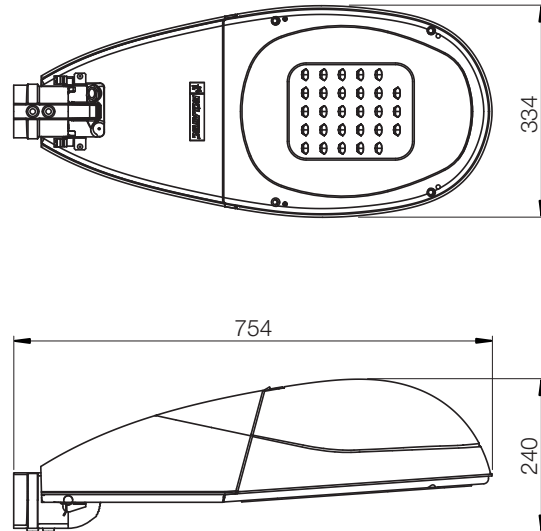


CLAUDIA		
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4-10 m	
Felszerelhetőség	oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méretek	Hosszúság	754 mm
	Szélesség	334 mm
	Magasság	240 mm
Súly	12,7 kg	
Mértékadó aerodinamikai felület	0.07 m²	
Választható optika típusok	ERS, ERL, LRM, CIT, COU	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 85 W	
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

FÉNYTECHNIKAI ADATOK


TABLED 2 - ERL




Lámpatest dőlésszög 0°




TABLED 2 - ERS




Lámpatest dőlésszög 0°




TABLED 2 - LRM




Lámpatest dőlésszög 0°



CIT



COU



SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

