




Kiterjesztett
Valóság

CLIP


Design: Marc Aurel











CLIP



CLIP 28

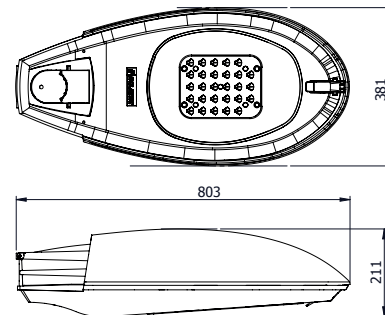

CLIP 34



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: CLIP 28, CLIP 34
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 07
- ULR < 1%
- Optika: **TABLED 2**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Clip 28 : alumínium 86%, acél 7%, egyéb 4%, műanyag 3%
- Clip 34 : alumínium 87%, acél 6%, egyéb 4%, műanyag 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szén-szűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 42, Ø 49 és Ø 60 mm oszlopkarra közvetlenül
- Állíthatóság:
oszlopfejen: 0°, +5°, +10°, +15°

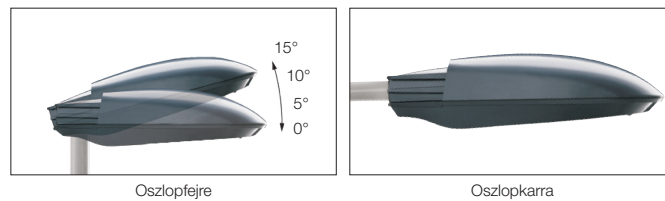

		CLIP 28	CLIP 34
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság		4-10 m	
Felszerelhetőség		oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méretek	Hosszúság	650 mm	803 mm
	Szélesség	341 mm	381 mm
	Magasság	185 mm	211 mm
Súly		7,4 kg	14 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,05 m ²	0,07 m ²
Választható optika típusok		ERS, ERL, LRM, CIT, COU	
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény		max. 85 W	
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

