



Kiterjesztett
Valóság



COLUMNS

AMARANTE & TEASER

Design: Eclatec, GHM



FÉNYTECHNIKAI ADATOK

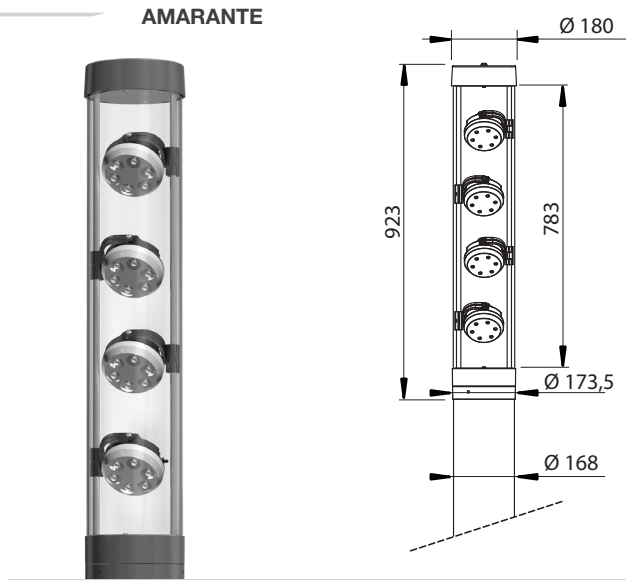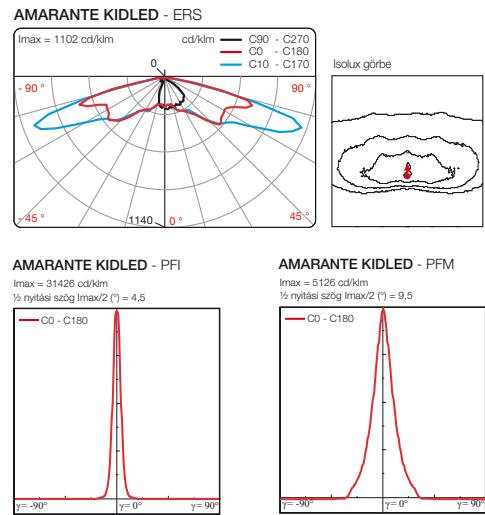

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: betonalap és lehorgonyzó szerkezet szükséges
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4 m

MŰSZAKI ADATOK

- 3 méter magas acél oszlop (teljes magasság 4 méter)
- PC vagy PMMA búra
- IP 66
- IK 09 (PC), vagy IK 06 (PMMA)
- ULR < 1%
- Optika: **KIDLED** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 4.000 K


ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 57%, acél 24%, műanyag 18%, egyéb 1%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

AMARANTE		
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4 m	
Felszerelhetőség	betonalap és lehorgonyzó szerkezet szükséges	
Méretek	Átmérő	180 mm
	Magasság	923 mm
Súly	72 kg	
Mértékadó aerodinamikai felület	0,56 m ²	
Választható optika típusok	ERS, PFI, PFM	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 52 W	
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

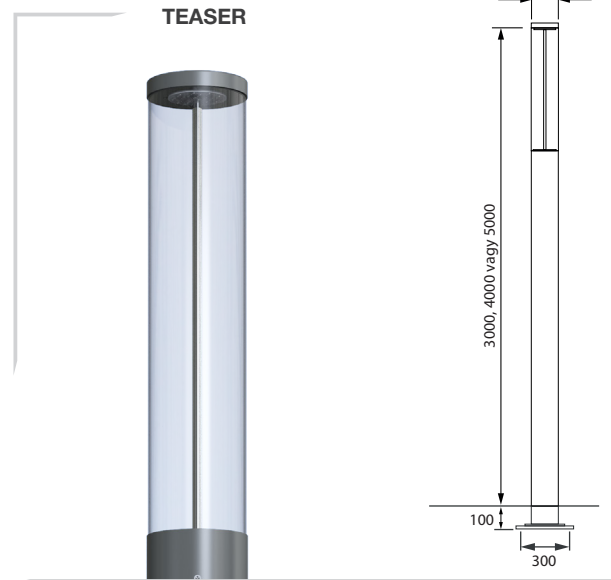

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: betonalap és lehorgonyzó szerkezet szükséges
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3, 4 vagy 5 m

MŰSZAKI ADATOK

- Acél oszlop
- Alumínium világítófej
- PC búra
- IP 65
- IK 09
- ULR < 1%
- Optika: **KIDLED** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 4.000 K

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

