Kiterjesztett Valóság

ECLAT

Design: Eclatec

DALI | RoHS | IP 66 | IK 07 | <1% 0°5° ULR | ECLAT LED : 4-10 m

ECLAT

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 07
- ULR < 1%
- Optika: **TABLED 2**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 90%, acél 6%, egyéb 4%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénszűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60 mm oszlopfejre közvetlenül
- Állíthatóság:
  Oszlopfejen: 0°, +20°
- Ø 76 mm oszlopfejre átalakító szükséges
- Ø 42, Ø 49 és Ø 60 mm oszlopkarra közvetlenül

Oszlopfejre

Oszlopkarra

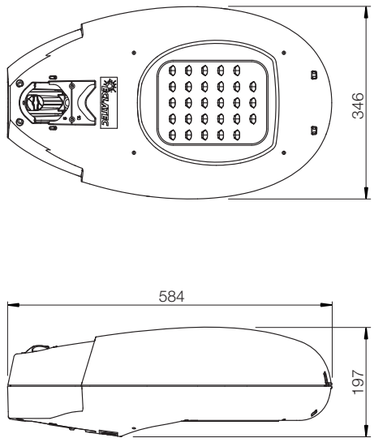

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

TABLED 2 - ERL





TABLED 2 - ERS





TABLED 2 - LRM





CIT



COU



		ECLAT
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagassság		4-10 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre vagy oszlopkarra
Méretek	**Hosszúság** **Szélesség** **Magasság**	584 mm 346 mm 197 mm
Súly		12,7 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0.07 m^2
Választható optika típusok		ERS, ERL, LRM, CIT, COU
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 85 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ



A folyamatos műszaki fejlesztés érdekében a termékek változtatásának jogát fenntartjuk!