



ECO PRO

VILÁGÍTÓTEST CSALÁD





ECO PRO MINI




ECO PRO MIDI




ECO PRO MAXI




ECO PRO MINI

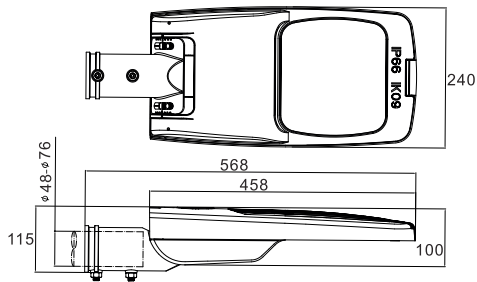


ECO PRO MIDI

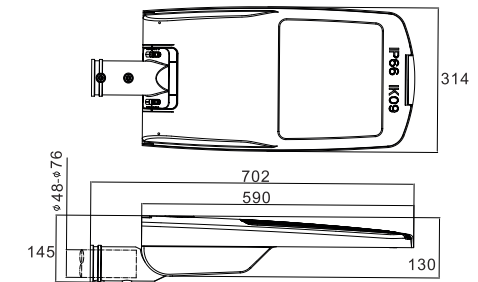


ECO PRO MAXI

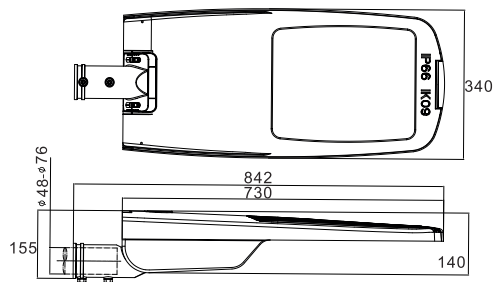


M1




M6




R3




TYPE I




TYPE II




TYPE III



TYPE V



VB



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-16 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: ECO PRO MINI, ECO PRO MIDI, ECO PRO MAXI
- Szerszám nélkül nyitható ház
- Szerszám nélkül cserélhető szerelőlap
- Edzett síkűveg búra
- IP 66
- IK 09
- ULR < 1%
- Optika: **TYPE** lencse
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K, 4.000 K vagy 5.000 K

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ




VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 48 mm, Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre vagy oszlopkarra közvetlenül
- Állíthatóság: -15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15°



Oszlopfejre



Oszlopkarra



Ø 48 mm



Ø 60 mm



Ø 76 mm

	ECO PRO MINI	ECO PRO MIDI	ECO PRO MAXI
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására		
Ajánlott fénypontmagasság	4-8 m	6-12 m	8-16 m
Felszerelhetőség	oszlopfejre vagy oszlopkarra		
Méretek	Hosszúság 240 mm Szélesség 115 mm Magasság	568 mm 314 mm 145 mm	702 mm 340 mm 155 mm
Súly	4,5 kg	8 kg	9 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,03 m²	0,05 m²	0,06 m²
Választható optika típusok	M1, M6, R3, Type I, Type II, Type III, Type V, VB		
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz		
Teljesítmény	max. 80 W	max. 137 W	max. 205 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem		