



Kiterjesztett
Valóság

ELIPT

Design: Jean-Michel Wilmotte







ELIPT 45 – ORALED



ELIPT 55 – ORALED BLS










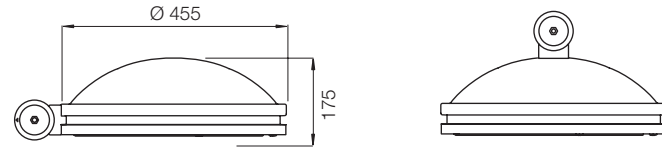


ELIPT 45 – ORALED BLS

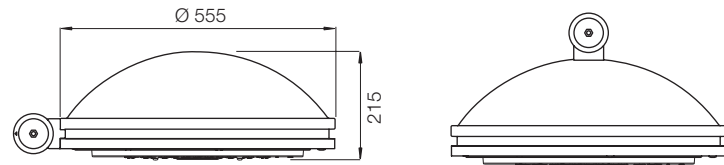

ELIPT 55 – ORALED

FÉNYTECHNIKAI ADATOK



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-12 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: ELIPT 45, ELIPT 55
- IP 66
- ORALED 1,2: IK 08
- ORALED BLS: IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ORALED** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- ElIPT 45 : alumínium 84%, egyéb 9%, acél 4%, műanyag 3%
- ElIPT 55 : alumínium 86%, egyéb 7%, acél 4%, műanyag 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- LRL és LR: egyedi oszlopkarra, átalakító szükséges
- LRM: Ø 60 mm oszlopkarra közvetlenül
- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül vagy Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges
- LL: egyedi oszlopkarra átalakítóval
- Oldalfalra, illesztőelemmel
- Oszloptestre, illesztőelemmel
- SR: függesztett
- Útközepes



	ELIPT 45	ELIPT 55
Alkalmazás	utak, utcák, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4-6 m	6-12 m
Felszerelhetőség	oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méret	Átmérő	Magasság
	455 mm 175 mm / 158 mm	555 mm 215 mm / 199 mm
Súly	9,9 kg	13,7 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,07 m ²	0,09 m ²
Választható optika típusok	ORALED 1 : ECL, ERS, ERL, LRM ORALED 1 BLS : ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA	ORALED 2 : ERS, ERL, LRM, LRE ORALED 2 BLS : ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 74 W	max. 145 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	