



Kiterjesztett
Valóság

ENZA

Design: Marc Aurel





TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Szerszám nélkül nyitható ház
- Vízizspta PC bura
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ORALENS** mono
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 77%, egyéb 3%, üveg 8%, acél 1%, műanyag 11%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

ENZA







VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés


FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60 mm oszlopkarra {1}
Állíthatóság: 0°, -5°, -10°, -15° és -20°
- Ø 60 mm oszlopfejre {2}
Állíthatóság: 0°, 5°, 10° és 15°
- Egyedi karmegoldás {3}

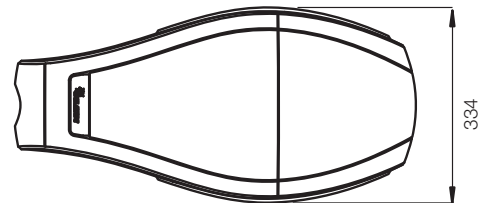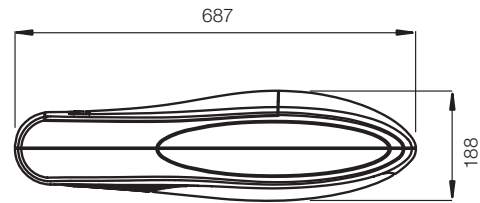


FÉNYTECHNIKAI ADATOK


ENZA - ERL

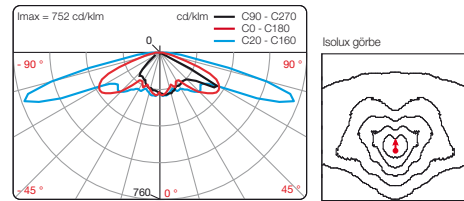


ENZA - ERS

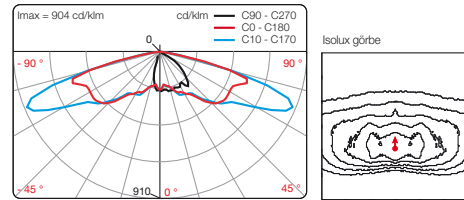

ENZA - LRL

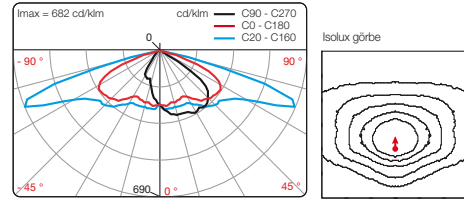

ENZA - LRS

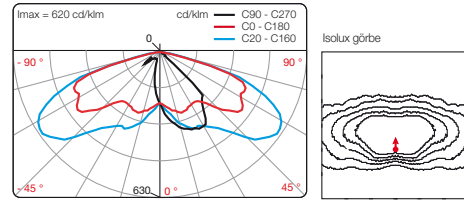

ENZA 25

Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		4-10 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre vagy oszlopkarra
Méretek	Hosszúság	687 mm
	Szélesség	334 mm
	Magasság	188 mm
Súly		13 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0.04 m²
Választható optika típusok		ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 109 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

