









GLÓRIA

Design: HOFEKA





GLÓRIA

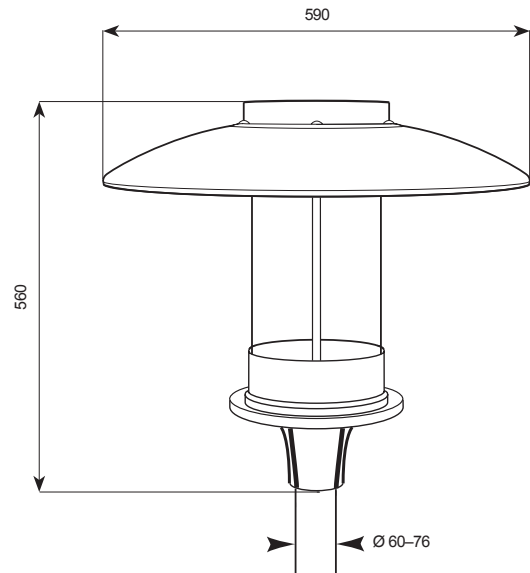

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Fémnyomott acél ernyő
- Vízizspta PC búra
- IP 65
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **ParkLED** vagy **BLS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 65 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 40/42 mm oszlopkarra közvetlenül (egyedi alsó öntvénnel)



Oszlopfejre

GLÓRIA

GLÓRIA		
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	3-6 m	
Felszerelhetőség	oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méret	Átmérő Magasság	590 mm 560 mm
Súly	8,5 kg	
Választható optika típusok	CIT, COU, ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA, CIT-MIX, COU-MIX, ParkLED	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 55 W	
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

