



HORUS

Design: HOFEKA










TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: egyedi oszloppal
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Fénypontmagasság: 3-8 m

MŰSZAKI ADATOK

- Alumínium oszlop
- Lehorgonyzó szerkezet szükséges
- Javasolt csatlakozódoboz típus: GURO 2050
- IP 66
- IK 09
- ULR < 1%
- Optika: **TYPE I** **lencse**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL finomstruktúr szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

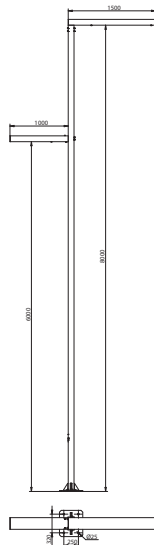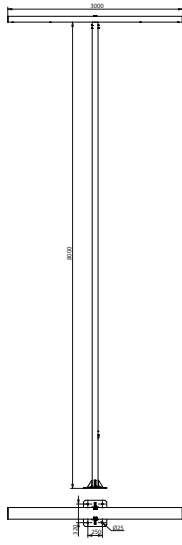

HORUS




VÉDETTSÉG

- Világítótest: IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés


		HORUS
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		3-8 m
Telepítés		az oszlop esetében lehorgonyzó szerkezet szükséges
Méretek	Befoglaló méret	200 x 100 mm
	Magasság	4100 mm
		6100 mm 8100 mm
Választható optika típusok		Type I, Type II, Type III, Type V
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 140 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

FÉNYTECHNIKAI ADATOK


TYPE I



TYPE II



TYPE III



TYPE V

