




Kiterjesztett
Valóság






IDYLLE

Design: ECLATEC

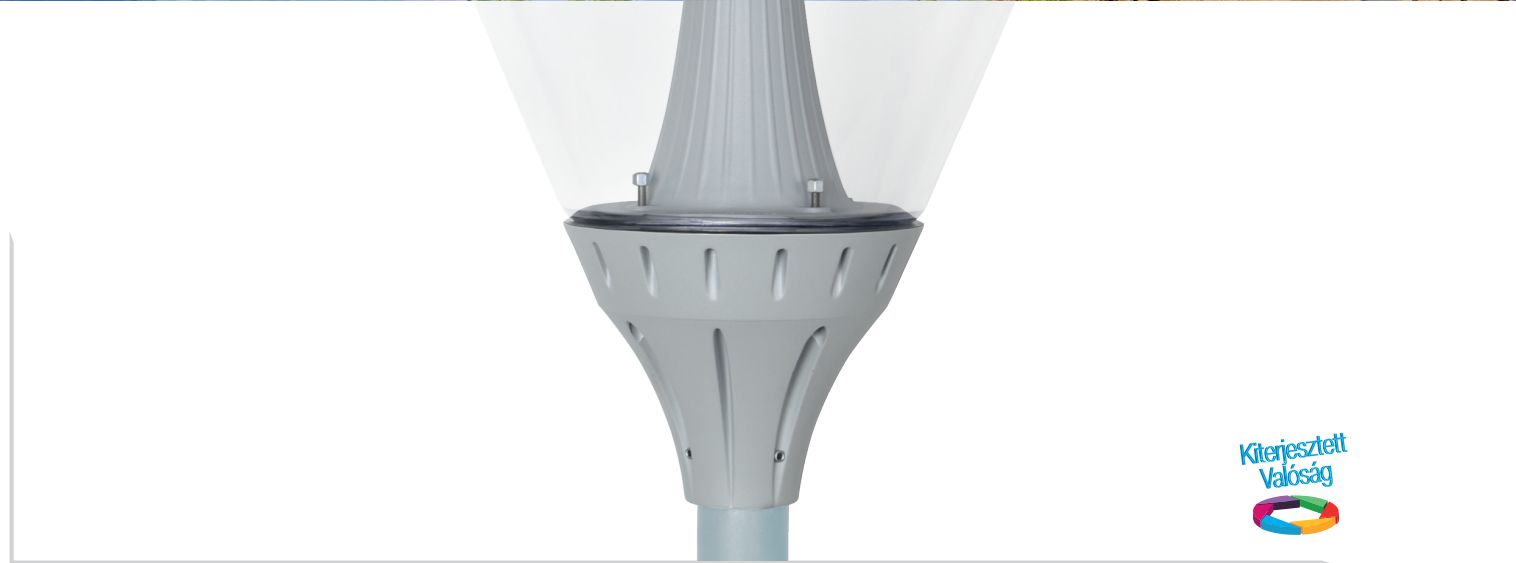



IDYLLE

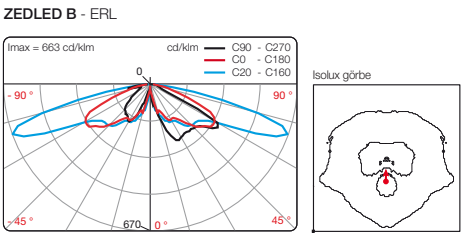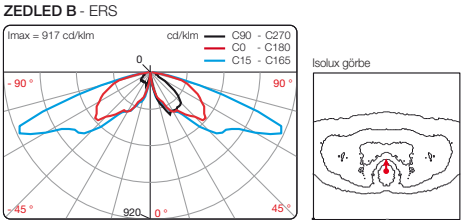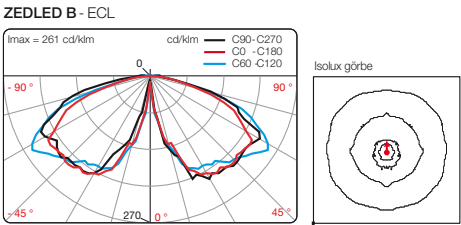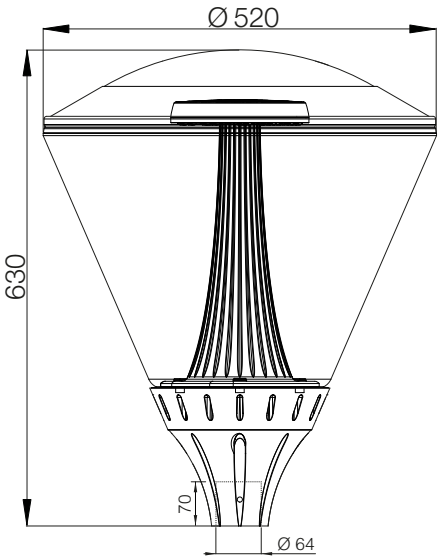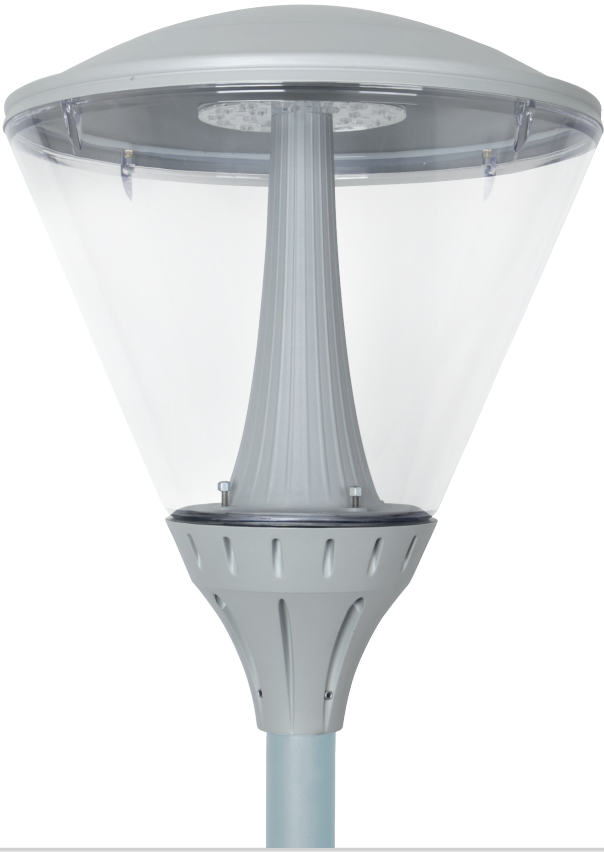

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Vízizspta PC búra
- 6 méter előszerelt bekötő vezetékkel
- IP 66
- IK 10 – 60 J
- ULR < 1%
- Optika: ZedLED modul ORALENS lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín (LED modul minden esetben szürke)
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Alumínium 65%, műanyag 26%, acél 5%, egyéb 4%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges

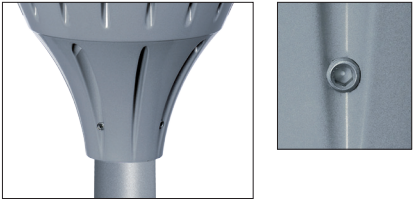

Ø 60 mm oszlopfejre

		IDYLLE
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		3-6 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre
Méretek	Átmérő Magasság	520 mm 630 mm
Súly		7,2 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,15 m²
Választható optika típusok		ERS, ERL, ECL
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 41 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem