




IMPACT

TALAJBA SÜLLYESZTHETŐ VILÁGÍTÓTEST CSALÁD

Design: HOFÉKA



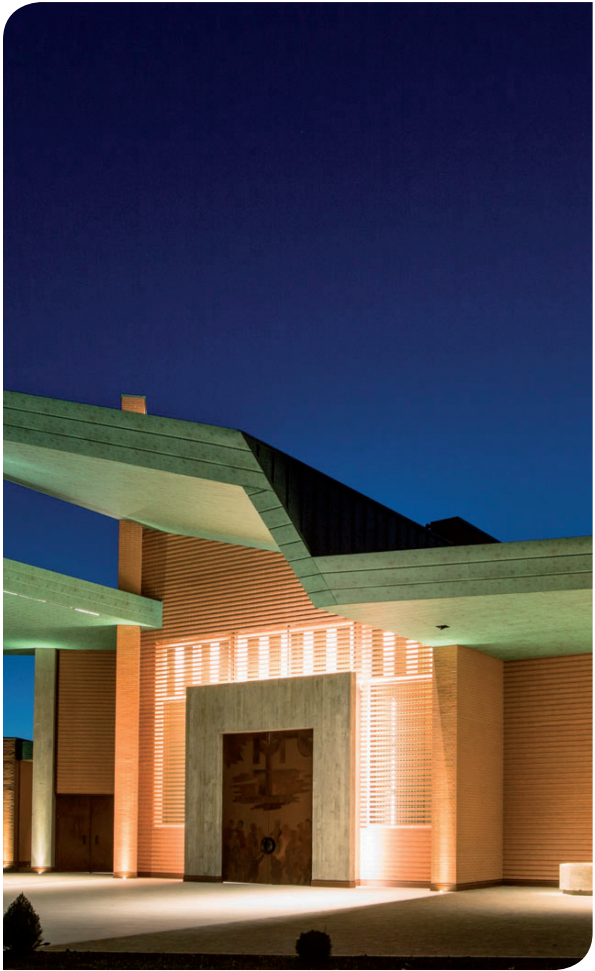

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: beépítőkeret szükséges
- Alkalmazás: szobrok, épülethomlokzatok, növények, idegenforgalmi látványosságok kiemelő dekoratív világítása

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: IMPACT MICRO, IMPACT MINI, IMPACT MEDIO, IMPACT ATLANTIQUE, IMPACT GRANDE, IMPACT 29, IMPACT 41
- Edzett síküveg búra
- IP 67 / IP 68 (típustól függően)
- IK 08 / IK 10 (típustól függően)
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II. (típustól függően)
- Színhőmérséklet (LED): 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint (típustól függően)
- Extrudált szilikon tömítés

IMPACT - MICRO LED



IMPACT - MINI LED



IMPACT - MEDIO




IMPACT - MEDIO LED



IMPACT - GRANDE LED



IMPACT - ATLANTIQUE LED



IMPACT - 29



IMPACT - 41



FELSZERELHETŐSÉG

- Beépítőkeret szükséges

IMPACT MICRO beépítőkeret




Ø 88 mm,
magasság 100 mm

IMPACT MINI beépítőkeret



Ø 88/150 mm,
magasság 100 mm

IMPACT MICRO beépítőkeret



Ø 140 mm,
magasság 100 mm
alapterület 200 x 200 mm

IMPACT MINI beépítőkeret



Ø 140 mm,
magasság 435 mm

IMPACT MEDIO beépítőkeret



Ø 220 mm,
magasság 325 mm

IMPACT MEDIO LED beépítőkeret



Ø 220 mm,
magasság 260 mm

IMPACT GRANDE beépítőkeret





Ø 250 mm,
magasság 435 mm

IMPACT ATLANTIQUE beépítőkeret






Ø 220 mm,
magasság 325 mm



IMPACT MICRO





IMPACT MINI





IMPACT MEDIO





IMPACT MEDIO LED





IMPACT GRANDE





IMPACT ATLANTIQUE



IMPACT 29



IMPACT 44



		IMPACT MICRO LED	IMPACT MINI LED	IMPACT MEDIO LED	IMPACT MEDIO	IMPACT ATLANTIQUE LED	IMPACT GRANDE LED	IMPACT 29	IMPACT 41
Alkalmazás		szobrok, épülethomlokzatok, növények, idegenforgalmi látványosságok kiemelő dekoratív világítása							
Felszerelhetőség		beépítőkeret szükséges							
Választható optika típusok		12°, 33°, 44°	9°, 28°, 44°	20 W: 18°, 44°	6°, 12°, 68° aszimmetrikus (35-70 W)	9°, 28°, 45°	9°, 28°, 45° elliptikus	szimmetrikus, aszimmetrikus, parabolikus	
				22 W: 9°, 28°, 45° aszimmetrikus					
				27 W: 18°, 44°					
Világítótest méretek	Átmérő Magasság	95 mm 88 mm	140 mm 80 mm	214 mm 230 mm	214 mm 280 mm	277 mm 162 mm	250 mm 358 mm	295 mm 220 mm	415 mm 320 mm
Beépítőkeret méretek	Átmérő Magasság	88 mm vagy 150 mm 100 mm	140 mm 435 mm vagy 100 mm	220 mm 260 mm	220 mm 325 mm	281 mm 162 mm	250 mm 435 mm	305 mm 283 mm	424 mm 380 mm
Terhelhetőség		2.000 kg	2.500 kg	2.000 kg		4.500 kg			
Súly		0,55 kg	1 kg	2,5 kg	4,6 kg	6,5 kg	7,6 kg	14 kg	20 kg
Védettség		IP 68						IP 67	
		IK 08				IK 10			
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz							
Teljesítmény		max. 5,9 W	max. 11 W	20 W, 27 W szimmetrikus (COB) 22 W szimmetrikus vagy aszimmetrikus	max. 70 W	32 W	44 W	max. 70 W	max. 250 W
Foglatat típusa	G8,5 (MT)				X				
	G12 (MT)				X			X	X
	E27 (ST, MT, SE, ME)							X	
	E40 (ST, MT, SE, ME)								X