



Kiterjesztett
Valóság

INDICE

Design: Eclatec





TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre, oszlopra vagy függesztve
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-8 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: INDICE 500, INDICE 620
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: **ORALED 1, 2** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín (LED modul minden esetben szürke)
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K






ANYAGÖSSZETÉTEL

- Indice 500 : alumínium 86%, műanyag 6%, egyéb 7%, acél 1%
- Indice 620 : alumínium 87%, műanyag 6%, egyéb 6%, acél 1%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

INDICE 500



INDICE 620

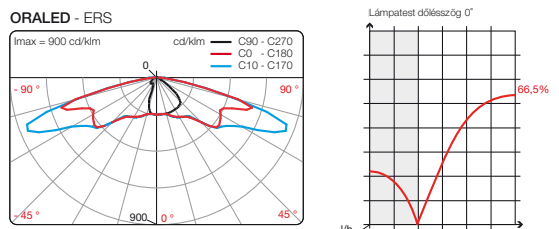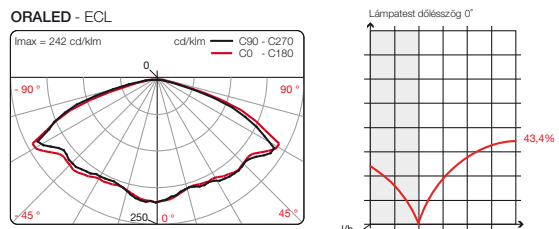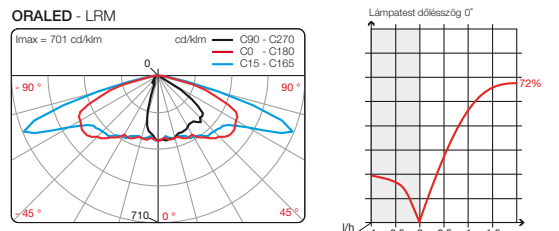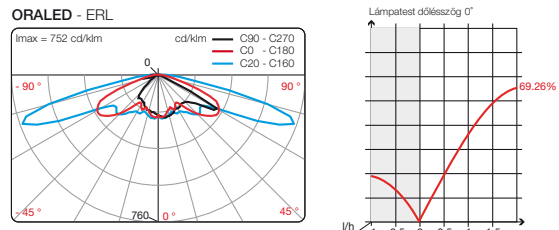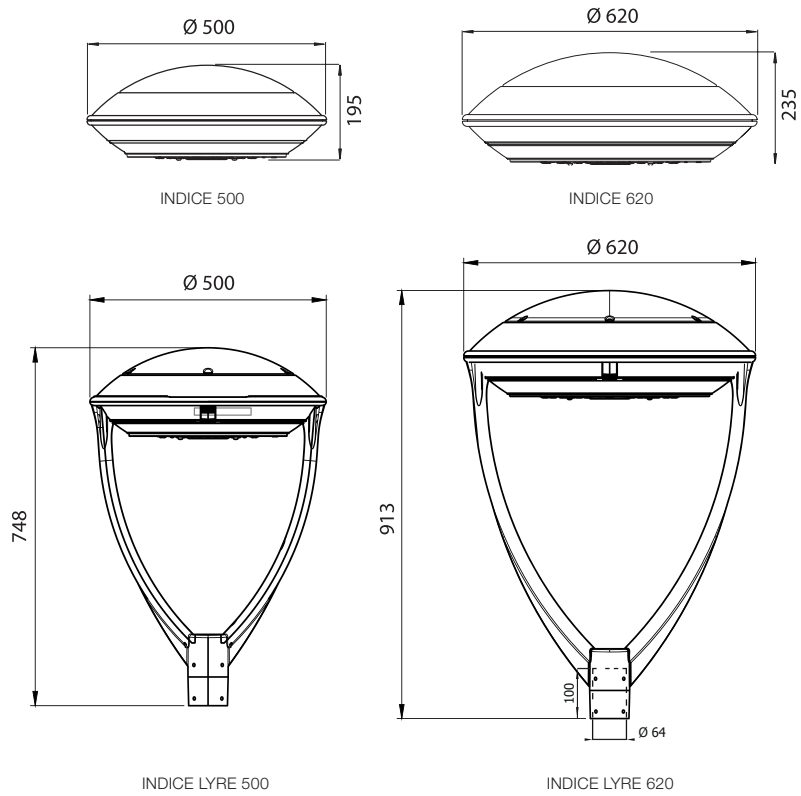

	INDICE 500	INDICE 620
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4-6 m	6-8 m
Felszerelhetőség	oszlopfejre, oszlopra vagy függesztve	
Méretek	Átmérő 465 mm 245 mm	Magasság 565 mm 275 mm
Súly	6,6 kg	9,3 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,06 m²	0,09 m²
Választható optika típusok	ORALED1: ECL, ERS, ERL, LRM	ORALED 2: ERS, ERL, LRM, LRE
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 56 W	max. 74 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- SC, L, SL: egyedi 60 mm átmérőjű oszlopra közvetlenül
- Ø 60/62 mm oszlopfejre
- LL: U-karral, oszlopfejre
- LP: U-karral, oszlopfejre
- SM: Ø 3/4" menetes szárral függesztve
- Útközepes



SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

