



Kiterjesztett
Valóság


INDICE CONIC

Design: GHM






INDICE CONIC

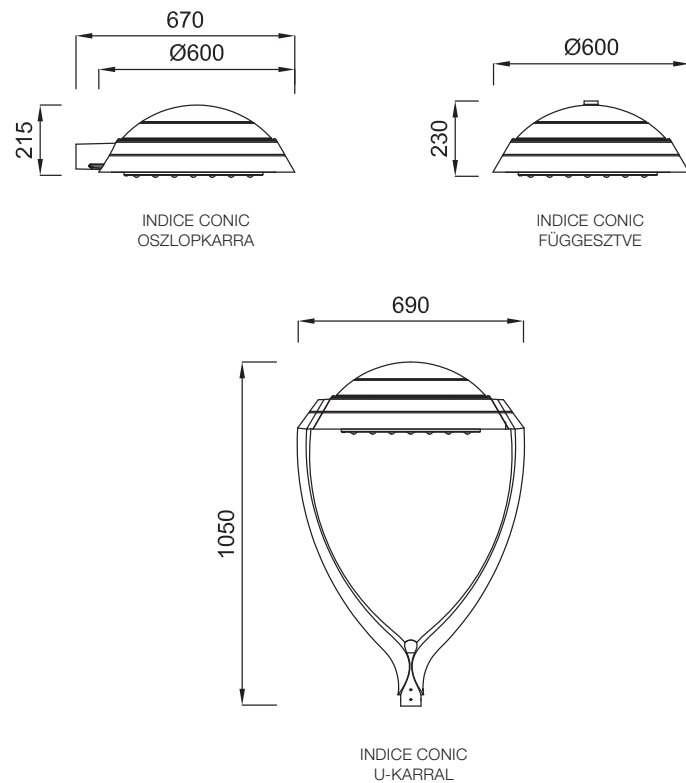

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

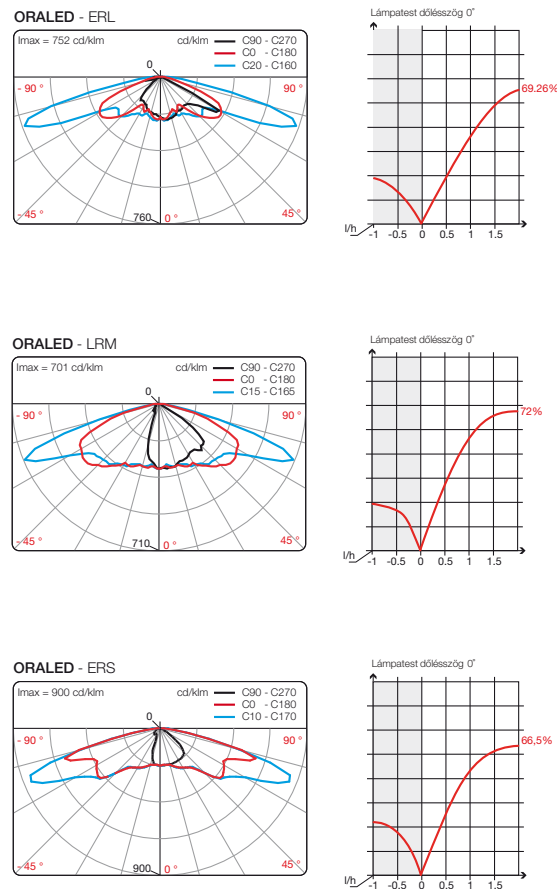

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfőre, oszlopkarra vagy függesztve
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 6-8 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: **ORALED 2** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Indice Conic Led : alumínium 88%, egyéb 5%, acél 4%, műanyag 3%
- Indice Conic Led Lyre : alumínium 91%, egyéb 4%, acél 3%, műanyag 2%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTség

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 3/4" menetes szárral függesztve
- Ø 60 mm oszlopkarra közvetlenül
- U-karral Ø 76 mm oszlopfőre
- U-karral Ø 90 mm oszlopfőre

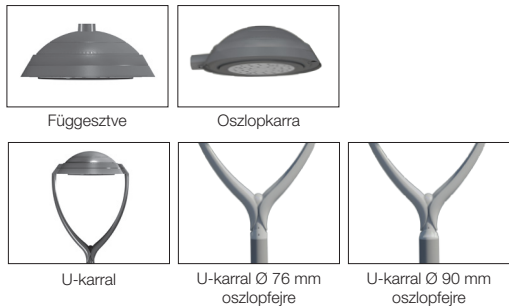

INDICE CONIC	
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	6-8 m
Felszerelhetőség	oszlopfőre, oszlopkarra vagy függesztve
Méretek	Átmérő
	Oszlopfőre, U-karral: 690 mm Oszlopkarra: 670 mm Függesztve: 600 mm
Méretek	Magasság
	Oszlopfőre, U-karral: 1050 mm Oszlopkarra: 215 mm Függesztve: 230 mm
Súly	9 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,12 m ²
Választható optika típusok	ERS, ERL, LRM, LRE
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 74 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

