



Kiterjesztett
Valóság


KEO

Design: Michel TORTEL






KEO

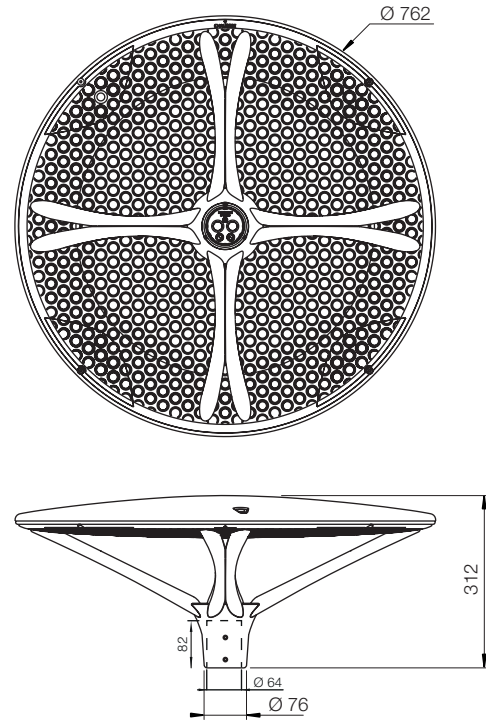


FÉNYTECHNIKAI ADATOK

163


KEO - ECL

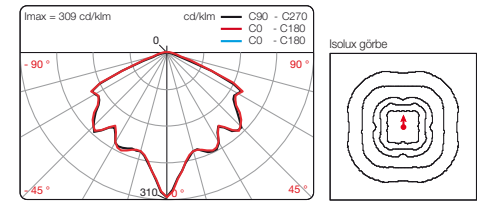

KEO - ERL

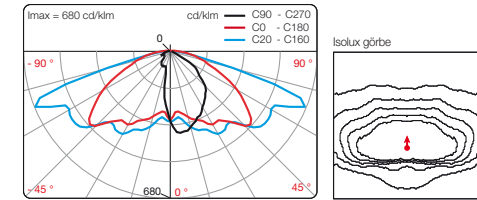

KEO - ERE

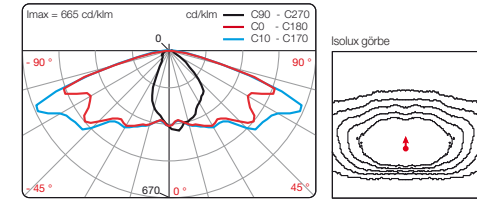

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-5 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Opál és víztiszta búra, opcionálisan dekoratív háttérvilágítással (fehér, vagy más egyedi színnel)
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: ORALENS
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 70%, műanyag 20%, acél 8%, egyéb 2%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges



Oszlopfejre
Ø 76 mm - oszlopszűkítővel



Oszlopfejre - Ø 60/62 mm

KEO

KEO		
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4-5 m	
Felszerelhetőség	oszlopfejre	
Méretek	Átmérő Magasság	762 mm 312 mm
Súly	14 kg	
Mértékadó aerodinamikai felület	0,08 m ²	
Választható optika típusok	ECL, ERE, ERL	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 62 W (dekoratív háttérvilágítás + 19 W)	
Védelem	túlvezetés, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

DEKORATÍV HÁTTÉRVILÁGÍTÁS



Kék



Piros

- További színek opcionálisan