









KÖRÖS

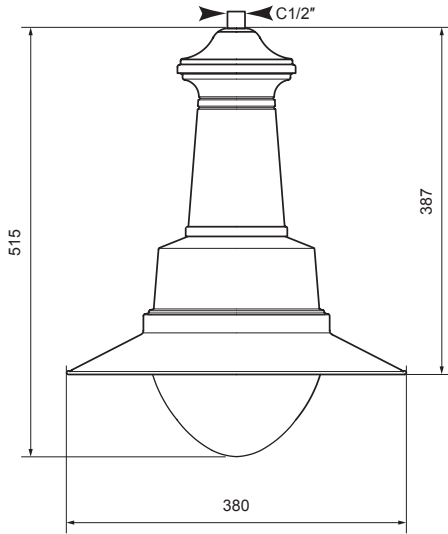

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra vagy sodronyra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-8 m

MŰSZAKI ADATOK

- Fémnyomott ház
- Ütésálló PC búra
- Szerszám nélkül cserélhető szerelőlap
- IP 65
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet (LED): 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 65 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Függesztve 1/2"-os menet
- Egyedi oszlop és oszlopkar megoldások



KÖRÖS	
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-8 m
Felszerelhetőség	oszlopkarra vagy sodronyra
Méretek	Magasság Szélesség
	515 mm 380 mm
Súly	3,2 kg
Választható optika típusok	OPÁL, Type I, Type II, Type III, Type V
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Védelem (LED)	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

