




Kiterjesztett
Valóság


LEXIK

Design: ILEX

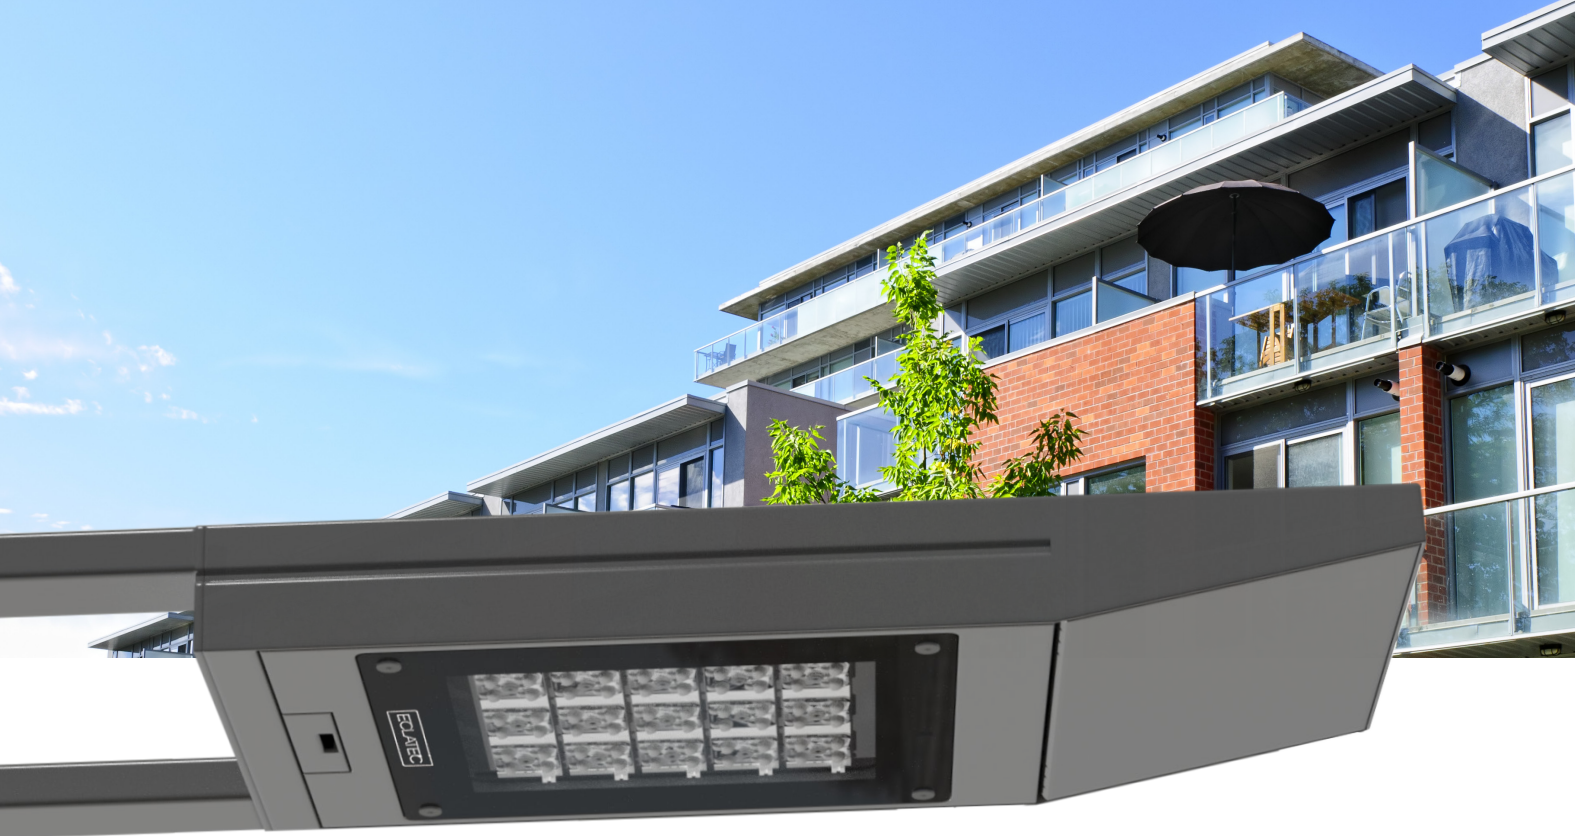



LEXIK

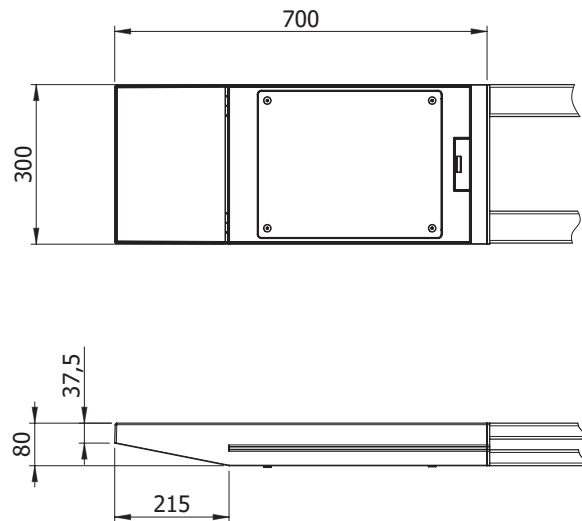

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: egyedi oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Edzett síkűveg búra
- Szerszám nélkül nyitható ház
- Könnyen cserélhető optikai modul
- IP 66
- IK 09
- ULR < 1%
- Optika: **BLS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 74%, üveg 15%, acél 8%, műanyag 2%, egyéb 1%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG


- Egyedi oszlopkarra




LEXIK

Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		4-10 m
Felszerelhetőség		egyedi oszlopkarra
Méretek	Hosszúság	700 mm
	Szélesség	300 mm
	Magasság	80 mm
Súly		8 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,08 m²
Választható optika típusok		ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 130 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem


LEXIK - LRS

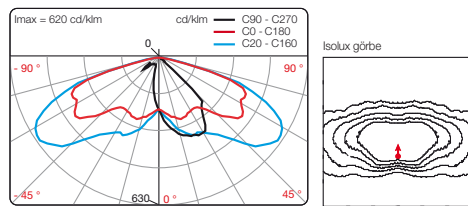


LEXIK - LRL

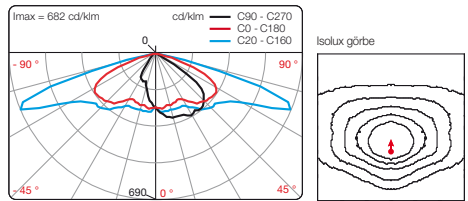


LEXIK - ERL

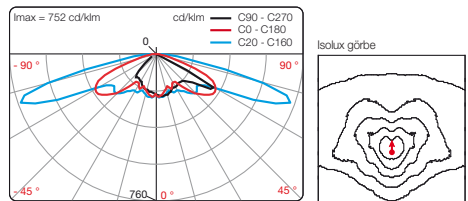

LEXIK - PFA

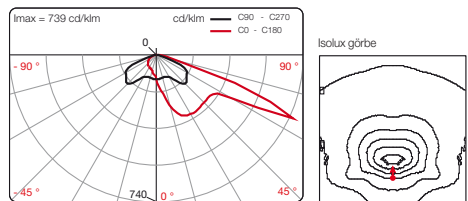

LEXIK - ERS

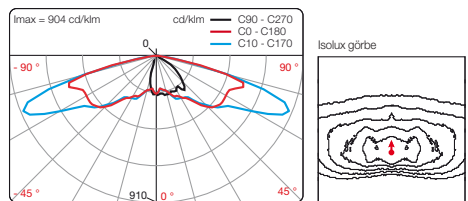

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

