




LÍDIA



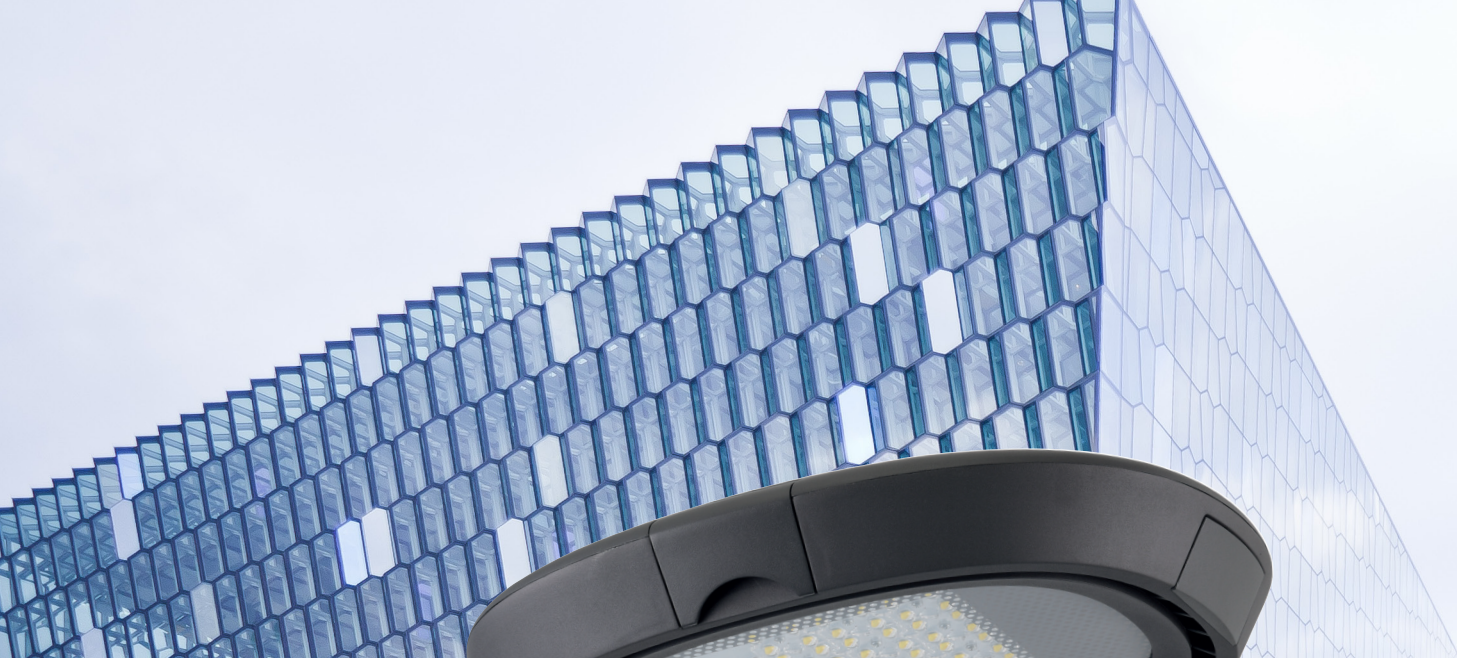




LÍDIA SL-1



LÍDIA SL-3




LÍDIA SL-1

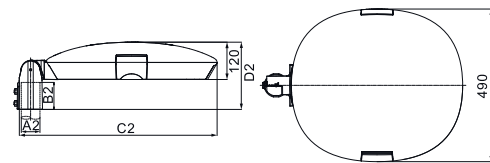


A2	B2	C2	D2
Ø 48	90	636	215
Ø 60	86	636	215
Ø 76	135	636	265

A1	B1	C1	D1
Ø 48	90	725	120
Ø 60	86	725	127
Ø 76	135	775	137


LÍDIA SL-2




LÍDIA SL-3




LÍDIA GL-1




M1




M6




R3




TYPE I




TYPE II




TYPE III



TYPE V



VB



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre, oszlopkarra vagy függesztve
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-12 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Szerszám nélkül nyitható ház
- Választható kialakítás: SL-1, SL-2, SL-3, GL-1
- Edzett síkűveg búra
- IP 66
- IK 09
- ULR < 1%
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K, 4.000 K vagy 5.000 K

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ



VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 48 mm, Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopkarra közvetlenül
- Ø 48 mm, Ø 60 mm vagy Ø 76 mm oszlopfejre közvetlenül
- Állíthatóság:
Oszlopfejen (SL-1): 0° - +90°
Oszlopkaron (SL-1): -90° - +90°
- Függesztve



Oszlopkarra (SL-1)



Oszlopfejre (SL-1)



Függesztve (SL-2)



Függesztve (SL-3)



Oszlopfejre (GL-1)

	LÍDIA
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság	4-12 m
Felszerelhetőség	oszlopfejre, oszlopkarra vagy függesztve
Súly	13 kg
Választható optika típusok	M1, M6, R3, Type I, Type II, Type III, Type V, VB
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény	max. 153 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem