



Kiterjesztett
Valóság


LIKE

Design: ECLATEC






LIKE

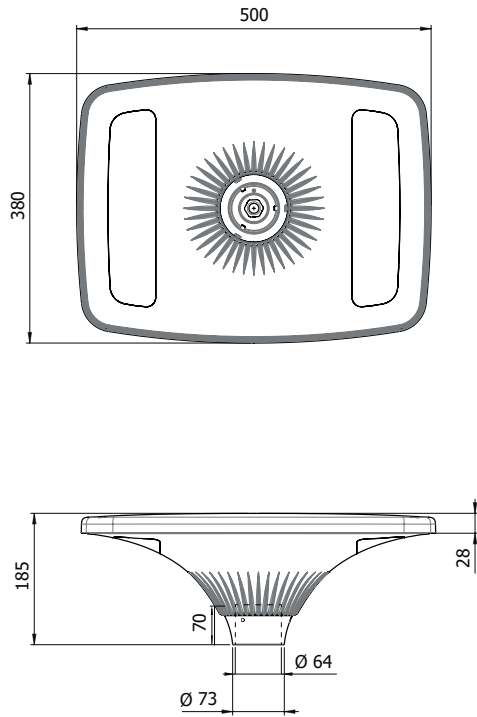


FÉNYTECHNIKAI ADATOK


LIKE - ECL

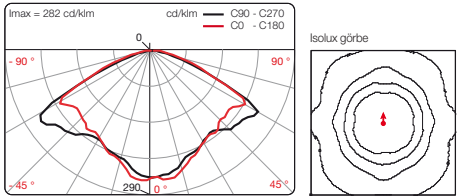

LIKE - ERL

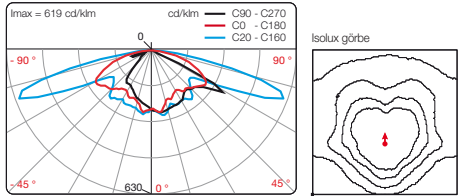

LIKE - ERS

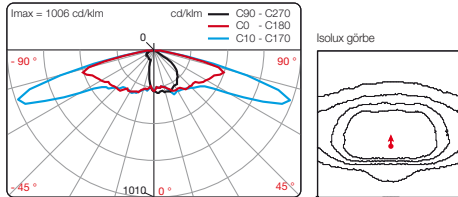

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3,5-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Fehér és víztiszta PC búra
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: ORALENS
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 66%, egyéb 3%, acél 7%, műanyag 24%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges

		LIKE
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		3,5-6 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre
Méretek	Hosszúság Szélesség Magasság	500 mm 380 mm 185 mm
Súly		4,3 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,04 m²
Választható optika típusok		ERS, ERL, ECL
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 53 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem