


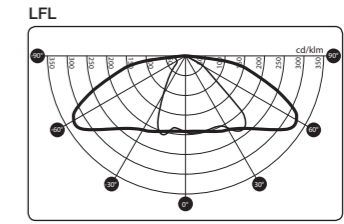


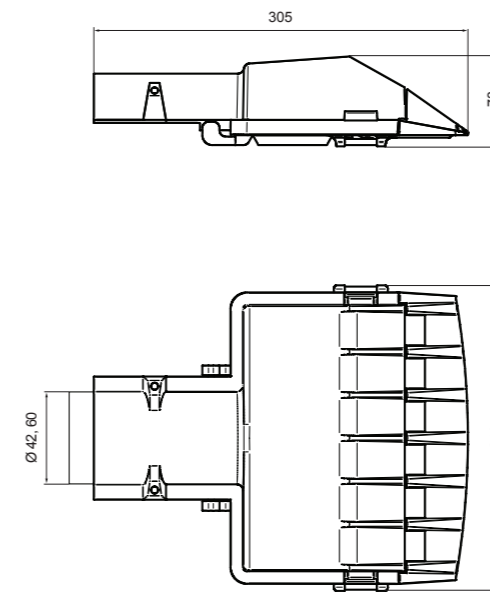

LILY

Design: HOFEKA

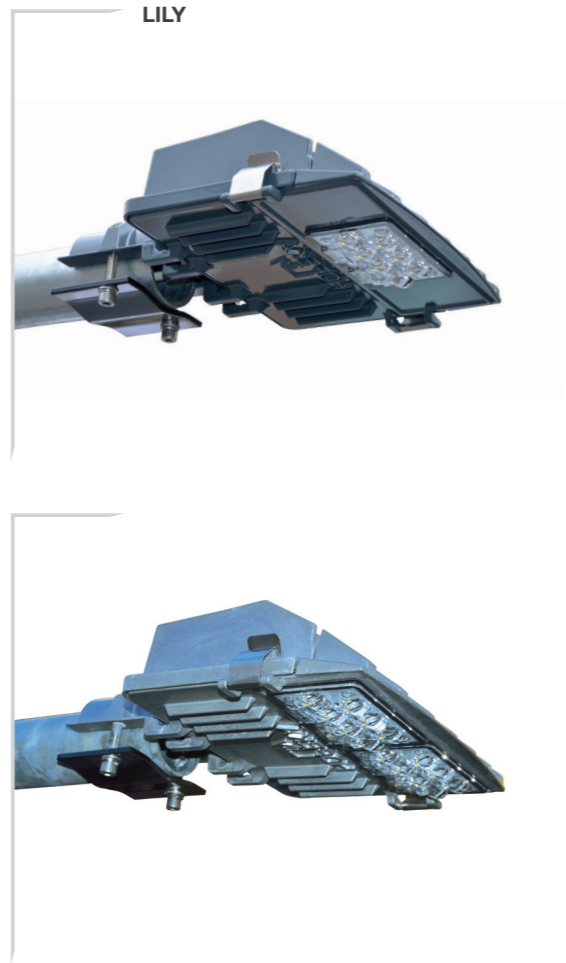


TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-8 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- ULR < 1%
- Optika: ütésálló kültéri lencsemátrix
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 40/42 mm vagy Ø 60/62 mm oszlopkarra közvetlenül



		LILY
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		4-8 m
Felszerelhetőség		oszlopkarra
Méret	Hosszúság	305 mm
	Magasság	73 mm
	Szélesség	248 mm
Súly		3,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,01 m ²
Választható optika típusok		LFL, LVL
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 35 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

