



Kiterjesztett
Valóság

LINK

Design : ECLATEC





LINK LAPOS BÚRÁVAL



Víziszta



Opál


LINK MÉLY BÚRÁVAL




Víziszta



Mintázott

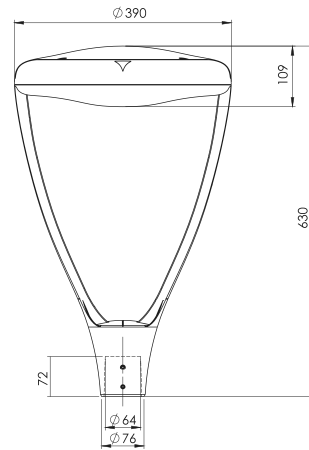


LINK LAPOS BÚRÁVAL

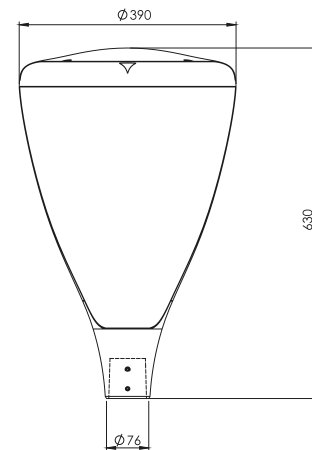


LINK MÉLY BÚRÁVAL


LINK - ECL

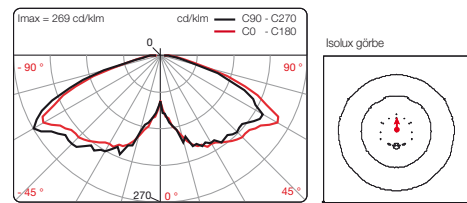


LINK - ERL

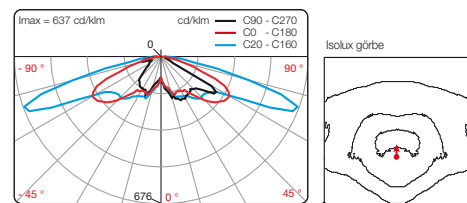

LINK - ERS

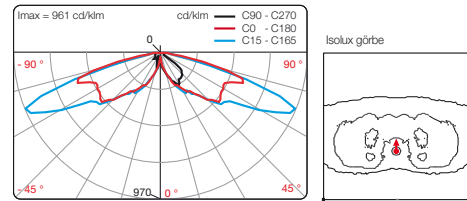

LINK - LRM

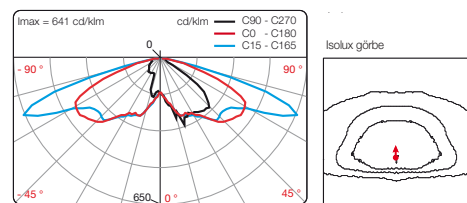

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3,5-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Lapos vagy mély PC búrával
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **SOMLED 1** modul **BLS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 64%, műanyag 27%, acél 6%, egyéb 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges



		LINK
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		3,5-6 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre
Méret	Átmérő Magasság	390 mm 630 mm
Súly		8,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,13 m²
Választható optika típusok		BLS: ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 74 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem