




MAST MINI




MAST MIDI




MAST MAXI





MAST MINI










MAST MIDI



MAST MAXI



MAHA PLUS

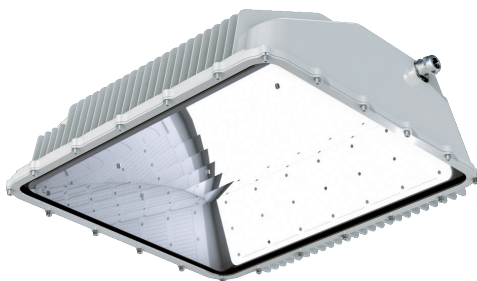
MAHA PLUS
200/250

MAHA PLUS
400

MAHA PLUS
600


TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: U-kengyellel
- Alkalmazás: utak, csomópontok, terek, parkolók, rakodóterületek vagy sportlétesítmények világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 6-30 m

MŰSZAKI ADATOK

- Választható méretek: Mini, Midi, Maxi
- Horganyzott acél U-kengyel
- Edzett síkűveg búra
- Aszimmetrikus alumínium tükör
- IP 65
- IK 10
- Érintésvédelmi osztály: I.
- Választható RAL szín
- Választható színhőmérséklet: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K, 5.700 K vagy 6.500 K


KIEGÉSZÍTŐK



Fényterelő



Fényterelő rács



Védő rács

		MAST MINI	MAST MIDI	MAST MAXI
Felszerelhetőség		U-kengyellel		
Működtető egység		integrált		
Méretek	Hosszúság	642 mm	682 mm	710 mm
	Szélesség	302 mm	509 mm	715 mm
	Magasság	152 mm	152 mm	170 mm
Súly		12,5 kg	20,5 kg	35,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,137 m²	0,245 m²	0,383 m²
Választható optika		aszimmetrikus szélesen sugárzó		
CRI		Ra 80		
Névleges feszültség		230-240 V, 50/60 Hz		
Teljesítmény		max. 100/150/200 W	max. 300/400 W	max. 300/400/500/ 600/800 W
Védelem		tűlfeszültség		

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: U-kengyellel
- Alkalmazás: utak, csomópontok, terek, parkolók, rakodóterületek vagy sportlétesítmények világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 6-30 m





MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: MAHA PLUS 200/250, MAHA PLUS 400, MAHA PLUS 600
- Horganyzott acél U-kengyel
- Edzett síkűveg búra
- Aszimmetrikus alumínium tükör
- IP 66
- Érintésvédelmi osztály: I.
- Választható RAL szín (alapértelmezett: RAL 7035)
- Választható színhőmérséklet: 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K vagy 5.700 K

FELSZERELHETŐSÉG



U-kengyellel


Felfelé 165°
Lefelé 15°

Felfelé 55°
Lefelé 125°

Felfelé 75°
Lefelé 105°

Felfelé 145°
Lefelé 35°

		MAHA PLUS 200/250	MAHA PLUS 400	MAHA PLUS 600
Felszerelhetőség		U-kengyellel		
Működtető egység		integrált		
Méretek	Hosszúság	438 mm	529 mm	544 mm
	Szélesség	347 mm	475 mm	577 mm
	Magasság	199 mm	161 mm	272 mm
Súly		7,5 kg	15 kg	20 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,046 m²	0,071 m²	0,119 m²
Választható optika		aszimmetrikus szélesen sugárzó		
CRI		Ra 80		
Névleges feszültség		230-240 V, 50/60 Hz		
Teljesítmény		max. 200/250 W	max. 400 W	max. 600 W