



Kiterjesztett
Valóság

MOANA

Design: Eclatec













MOANA



Reva kar

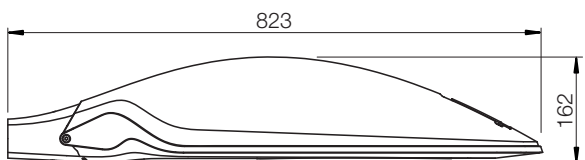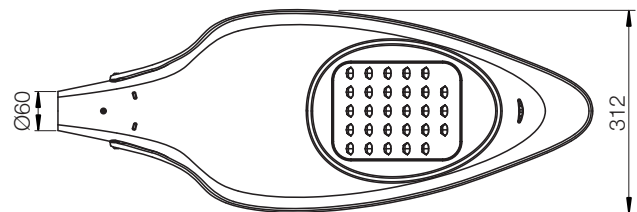

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 07
- ULR < 1%
- Optika: **TABLED 2**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 85%, műanyag 6%, egyéb 5%, acél 4%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szén-szűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 48 mm oszlopkarra közvetlenül
- Ø 60/62 mm oszlopkarra, átalakító szükséges
- Ø 76 mm oszlopfőre, átalakító szükséges



Egyedi illesztőelemek acél és alumínium oszlopkarokhoz

		MOANA
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		4-10 m
Felszerelhetőség		oszlopkarra
Méreték	Hosszúság Magasság Szélesség	823 mm 312 mm 162 mm
Súly		11,6 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,07 m²
Választható optika típusok		ERS, ERL, LRM
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 85 W
Védelem		túl feszültség, túl áram, túlmelegedés elleni védelem

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

