



Kiterjesztett
Valóság

MURENA

Design: Eclatec





TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m


MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 07
- ULR < 1%
- Optika: **TABLED 2**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K



ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 85%, egyéb 7%, műanyag 5%, acél 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek



MURENA

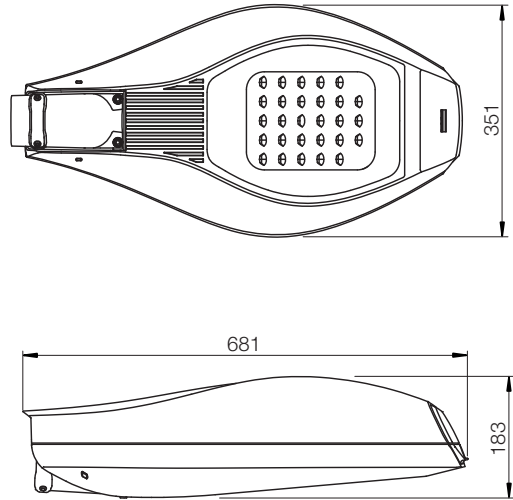



TABLED 2 - ERL



TABLED 2 - ERS



TABLED 2 - LRM




VÉDETSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre vagy oszlopkarra közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre vagy oszlopkarra átalakítóval
- Állíthatóság:
Oszlopfejen: 0°, +10°
Oszlopkaron: 0°, -5°, -15°
- Egyedi oszlopkarra

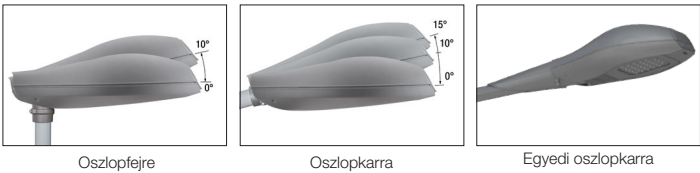

		MURENA
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		4-10 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre vagy oszlopkarra
Méretek	Hosszúság	681 mm
	Magasság	351 mm
	Szélesség	183 mm
Súly		11,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,075 m²
Választható optika típusok		ERS, ERL, LRM
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 85 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

