




NAPELEMES VILÁGÍTÁSI RENDSZER

Design: HOFÉKA



NAPELEMEK



LED VILÁGÍTÓTESTEK





NAPELEMES világítási rendszer



Javasolt világítótestek



GLÓRIA










IDYLLE



LILY



TWEET

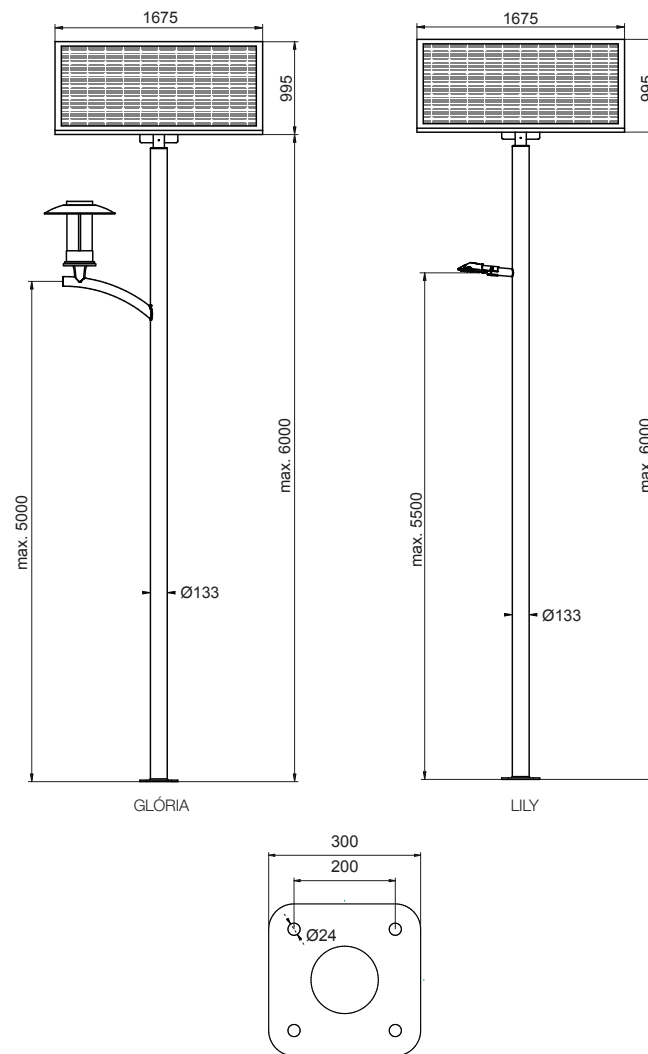

TERMÉKJELLEMZŐK

- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-5,5 m

MŰSZAKI ADATOK

- Javasolt LED világítótestek: GLÓRIA, IDYLLE, LILY, TWEET
- Világítás vezérlés: alkonykapcsoló, mozgásérzékelő
- IP 65, IP 66
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 65, IP 66 EN 60 529 szabvány szerint

FELSZERELHETŐSÉG

- Beton alap és lehorgonyzó szerkezet szükséges



MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS

- Korszerű megoldás
- Tiszta és korlátlan energia
- A napenergia tökéletes hasznosítása



ÉLHETŐBB KÖRNYEZET

- Zöldenergia
- Biztonság és láthatóság
- Parkok, sétányok és utak korszerű megvilágítása



FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

- Környezettudatosság
- Jövőbe mutató technológia
- Gyors és egyszerű üzembehelyezés



ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

- Gazdaságos működés
- Alacsony telepítési költség
- Költséghatékony üzemeltetés

NEPELEMES VILÁGÍTÁSI RENDSZER

Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Felszerelhetőség	betonalap és lehorgonyzó szerkezet szükséges
Ajánlott fénypontmagasság	4-5,5 m
Választható optika típusok	CIT, COU, LFL, LVL, CIT-MIX, COU-MIX, ParkLED
Töltésvezérlés	MPPT
Világításvezérlés	alkonykapcsoló, mozgásérzékelő (opcionálisan)
Névleges feszültség	12/24 V
Napelem névleges teljesítménye	(P _{max}): 305 W
Teljesítmény	max. 36 W
Akkumulátor kapacitása	min. 44 Ah