



Kiterjesztett
Valóság

NISMO

Design: Michel TORTEL






NISMO




Nismo
lapos búrával




Nismo
mély búrával
(opcionálisan)

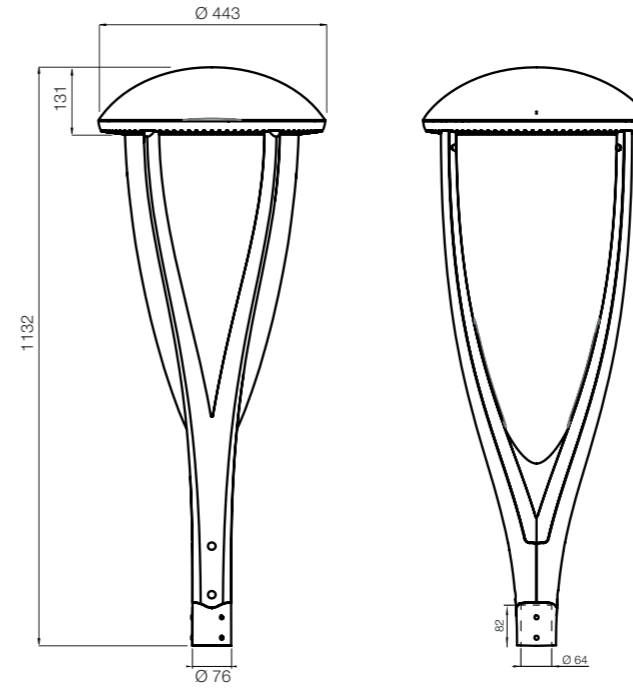


NISMO ORALED - ERL

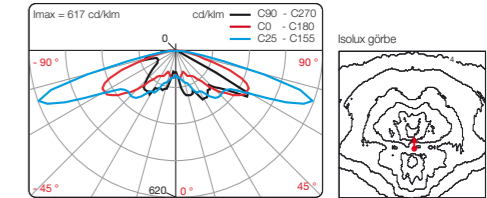

NISMO ORALED - ERS

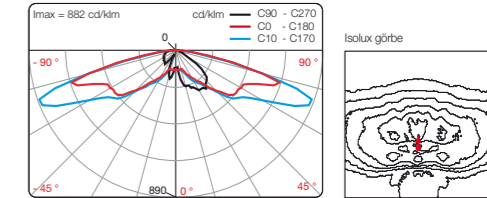

NISMO ORALED - ECL

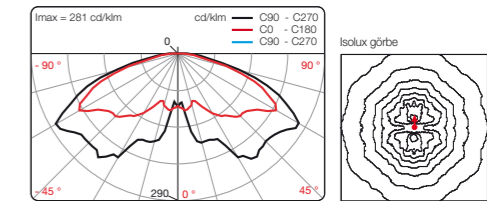

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Lapos, vagy mély PC búrával
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: ORALED modul ORALENS lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉL

- Lapos búrával: alumínium 82%, acél 13%, műanyag 3%, egyéb 2%
- Mély búrával: alumínium 67%, műanyag 21%, acél 11%, egyéb 1%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges



	NISMO mély búrával	NISMO lapos búrával
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4-6 m	
Felszerelhetőség	oszlopfejre	
Méret	Átmérő	443 mm
	Magasság	1132 mm
Súly	15 kg	
Mértékadó aerodinamikai felület	0,23 m ²	0,11 m ²
Választható optika típusok	ERL, ERS, ECL, LRL	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 56 W	
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	