



Kiterjesztett
Valóság

NOA

Design: Eclatec






NOA S1




NOA X2




NOA 1

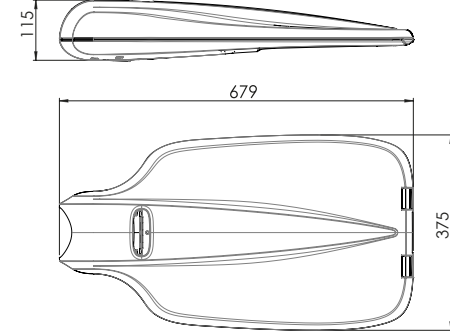


NOA 2

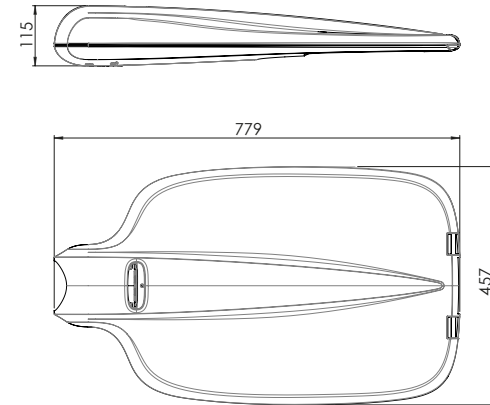

NOA - ERS

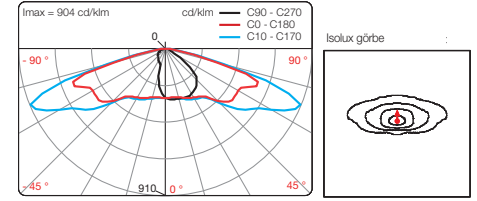

NOA - LRS

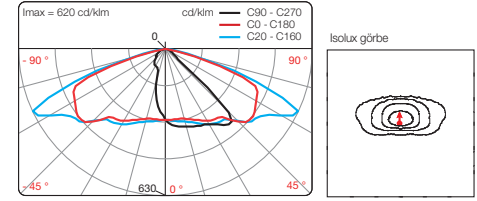

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-14 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: NOA 1, NOA 2
- NOA X: szerszám nélkül nyitható ház
- Edzett síkűveg búra
- IP 66
- IK 10
- ULR 0°: 0%
- Optika: **BLS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 2.400 K, 2.700 K, 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Noa 1: alumínium 72%, egyéb 13%, üveg 8%, acél 6%, műanyag 1%
- Noa 2: alumínium 72%, egyéb 13%, üveg 8%, acél 6%, műanyag 1%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG


- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG


- Ø 42 mm és Ø 60/62 mm oszlopkarra vagy oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopkarra vagy oszlopfejre közvetlenül
- Állíthatóság
Oszlopfejen: 0°; +5°; +10°; +15°; +20°
Oszlopkaron: 0°; -5°; -10°; -15°; -20°



Oszlopfejre





Oszlopkarra



Oszlopkarra

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ (NOA X)



		NOA 1	NOA 2
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság		4-8 m	8-14 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méretek	Hosszúság	679 mm	779 mm
	Szélesség	375 mm	457 mm
	Magasság	115 mm	115 mm
Súly		8,1 kg	10,2 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,12 m²	0,16 m²
Választható optika típusok		ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA	
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény		max. 80 W	max.145 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	