


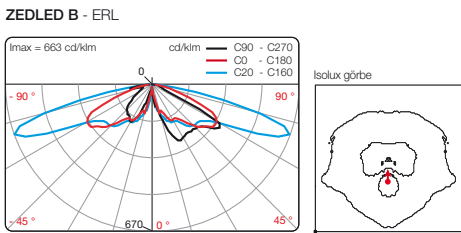


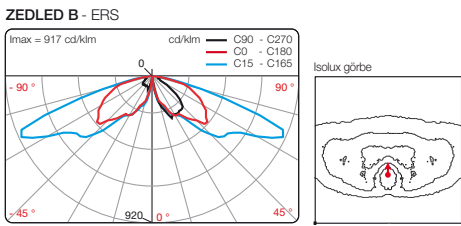

ORIENTIS

Design: GHM

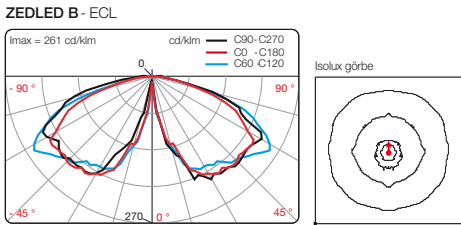

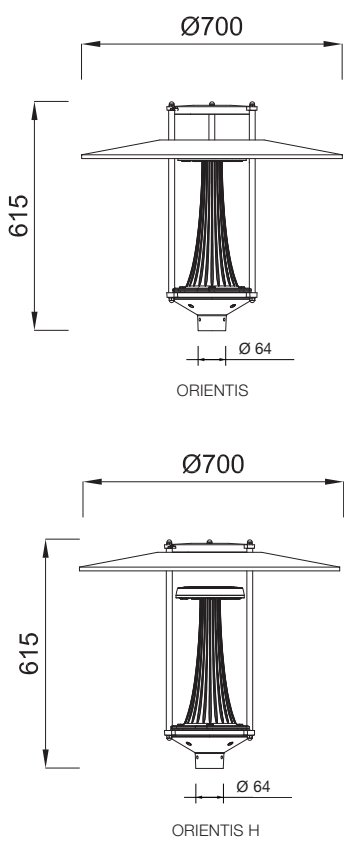

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3,5-5 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház, fémnymott alumínium ernyővel
- IP 65
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: **ZedLED B** modul **ORALENS** PMMA lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 69%, acél 12%, műanyag 11%, egyéb 8%.
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges

		ORIENTIS
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		3,5-5 m
Felszerelhetőség		Ø 60/62 mm oszlopfejre Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges
Méretek	Átmérő Magasság	700 mm 615 mm
Súly		7,1 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,15 m²
Választható optika típusok		ERS, ERL, ECL
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 41 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem