



ORIGÓ

Design: HOFEKA



ORIGÓ



153



ORIGÓ




TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: sodronyra
- Alkalmazás: utak, terek, megállók világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m

MŰSZAKI ADATOK

- Fémnyomott alumínium ház
- Ütésálló víztiszta PC búra
- Szerszám nélkül nyitható ház
- Korlátozható nyithatóság
- IP 66
- Optika: **ECLAPAK optikai rendszer** (a tükör és a búra összeépített egységet képez)
- Érintésvédelmi osztály: I.
- Választható RAL szín

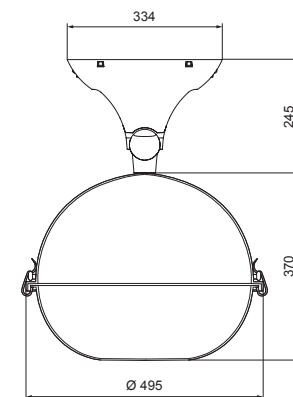

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Egyedi tartószerkezettel sodronyra

ORIGÓ		
Alkalmazás		utak, terek, megállók világítására
Ajánlott fénypontmagasság		4-10 m
Felszerelhetőség		sodronyra
Méretek	Átmérő	495 mm
	Magasság	615 mm
Súly		8-10,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,15 m²
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 150 W
Fényforrás	Típus	ST, MT
	Fej	E 27, E 40, PGZ 12

A folyamatos műszaki fejlesztés érdekében a termékek változtatásának jogát fenntartjuk!

