



ORION SPOT MINI




ORION SPOT MIDI




ORION SPOT MAXI




ORION SPOT MINI

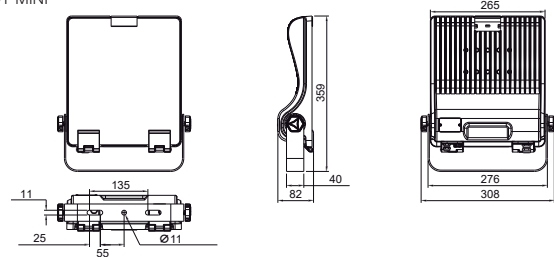


ORION SPOT MIDI

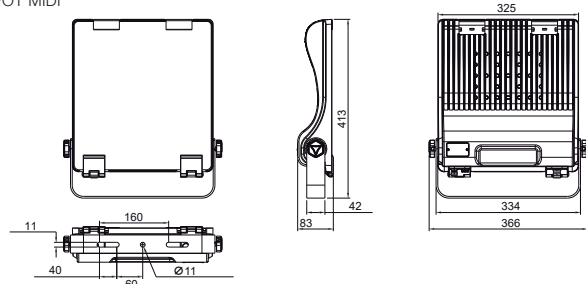


ORION SPOT MAXI

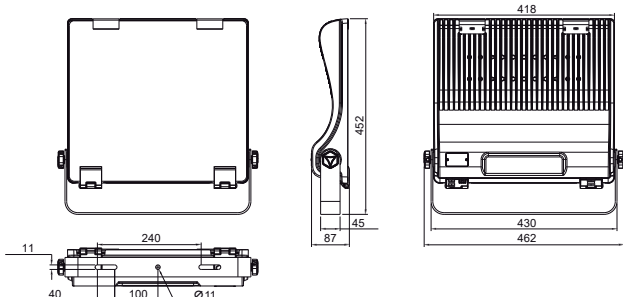


65° x 120° -10°




30° x 60° -10°




65° x 120° -55°



15°



30°




TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra, oszlopfőre vagy U-kengyellel
- Alkalmazás: utak, csomópontok, terek, parkolók, rakodóterületek vagy sportlétesítmények világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-18 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: MINI, MIDI, MAXI
- Edzett síkúveg búra
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: **lencsés**
- Érintésvédelmi osztály: I.
- Választható szín: RAL 9017 fekete
- Színhőmérséklet: 3.000 K, 4.000 K vagy 5.000 K

KIEGÉSZÍTŐK



Bilincses rögzítő oszlopfőre



Adapter Ø 42 mm, 60 mm vagy 76 mm oszlopfőre, vagy oszlopkarhoz

VÉDETSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- U-kengyellel közvetlenül
- Ø 42 mm, 60 mm, 76mm oszlopfőre, adapterrel
- Ø 42 mm, 60 mm, 76mm oszlopkarra, adapterrel
- Ø 60 mm oszlopkarra közvetlenül



Oszlopfőre bilincssel



Oszlopfőre



U-kengyeles rögzítés



Szerszám nélkül nyitható ház

		ORION SPOT MINI	ORION SPOT MIDI	ORION SPOT MAXI
Felszerelhetőség		oszlopkarra, oszlopfőre vagy U-kengyellel		
Működtetőegység		integrált		
Méretek	Hosszúság	359 mm	413 mm	452 mm
	Szélesség	308 mm	366 mm	462 mm
	Magasság	82 mm	83 mm	87 mm
Súly		5 kg	7,5 kg	9,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,08 m²	0,12 m²	0,16 m²
Választható optika típusok		65°x120°-10°, 30°x60°-10°, 65°x120°-55°, 15°, 30°		
CRI		Ra 80		
Névleges feszültség		230-240 V, 50/60 Hz		
Teljesítmény		max. 40/60/80 W	max. 100/120/150 W	max. 180/200/240 W
Védelem		túlfeszültség elleni védelem		