



Kiterjesztett
Valóság


PERLE

Design: Cécile Planchais







PERLE

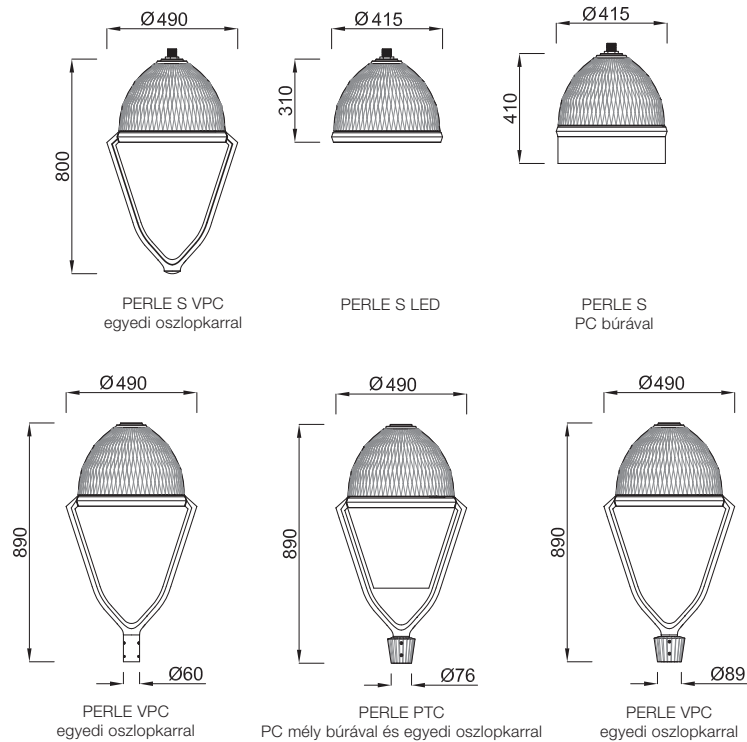


PERLE ORALED 1 - ERL

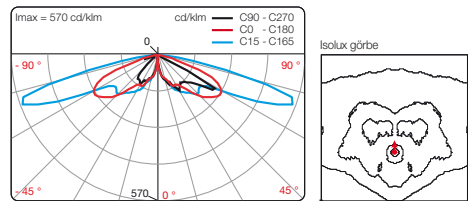

PERLE ORALED 1 - ERS

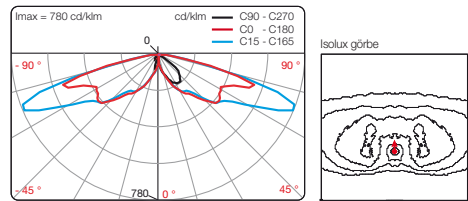

ORALED - ECL

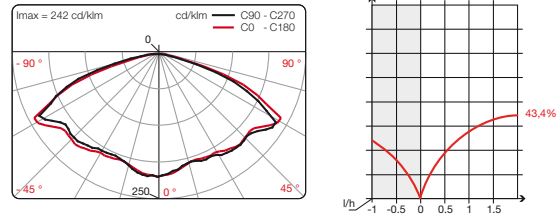

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: függesztve vagy egyedi oszloppal
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4,5-7 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Opcionálisan víztiszta mély PC búrával (PTC)
- Szerszám nélkül nyitható ház
- IP 66
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: **ORALED 1** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín (LED modul minden esetben szürke)
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 87%, acél 5%, egyéb 5%, műanyag 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Egyedi oszloppal
- Ø 3/4" menetes szárral függesztve



PERLE		
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		4,5-7 m
Felszerelhetőség		egyes oszloppal vagy függesztve
Méretek	Átmérő	Függesztve: 415 mm Egyedi oszloppal: 490 mm
	Magasság	Függesztve: 310 mm Egyedi oszloppal: 890 mm
Súly		Függesztve: 8,8 kg Egyedi oszloppal: 18,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		Függesztve: 0,07 m² Egyedi oszloppal: 0,11 m²
Választható optika típusok		ECL, ERS, ERL, LRM
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 56 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem