



Kiterjesztett
Valóság

PIXEL

Design: STOA Architecture





TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: PIXEL 1, PIXEL 2
- Szerszám nélkül nyitható ház
- Edzett síküveg búra
- IP 66
- IK 09
- ULR < 1%
- Optika: **BLS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- PIXEL 1: alumínium 63%, egyéb 22%, üveg 9%, acél 5%, műanyag 1%
- PIXEL 2: alumínium 65%, egyéb 19%, üveg 11%, acél 4%, műanyag 1%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek



PIXEL 1



PIXEL 2





VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül vagy Ø 76 mm oszlopfejre átalakító szükséges
- Ø 60/62 mm oszlopkarra közvetlenül vagy Ø 76 mm oszlopkarra átalakító szüksége
- 50x70 mm oszlopkarra közvetlenül
- Oldalfalra

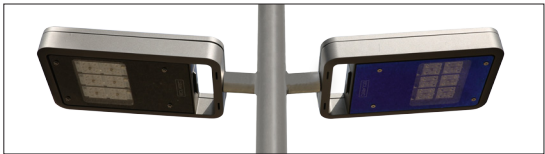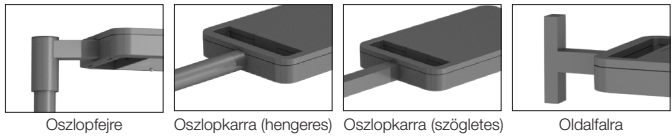


PIXEL 1




PIXEL 2

	PIXEL 1	PIXEL 2
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4-6 m	6-10 m
Felszerelhetőség	oszlopfejre és oszlopkarra	
Méret	Hosszúság Szélesség Magasság	498 mm 296 mm 79 mm
Súly	9 kg	12,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,06 m²	0,08 m²
Választható optika típusok	ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 53 W	max. 123 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	


PIXEL - ERL

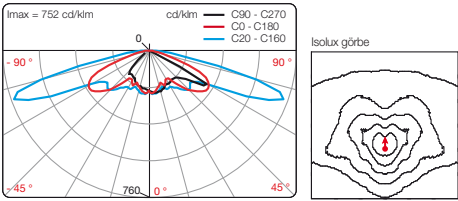


PIXEL - ERS

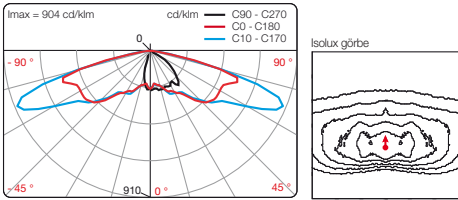


PIXEL - LRL

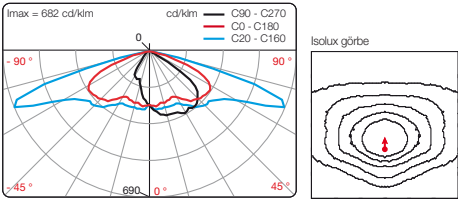

PIXEL - LRS

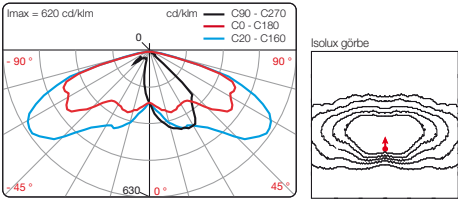

PIXEL - PFA

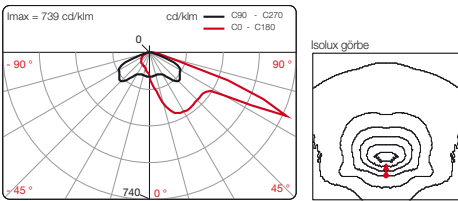

SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

