



Kiterjesztett  
Valóság

# SAGA

Design: Cécile PLANCHAIS





## TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-6 m

## MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- IP 66
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: **ORALED 1** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

## ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 88%, egyéb 5%, acél 5%, műanyag 2%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

## SAGA




## VÉDETTSÉG


- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénSzűrős nyomáskiegyenlítés

## FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges







Oszlopfejre

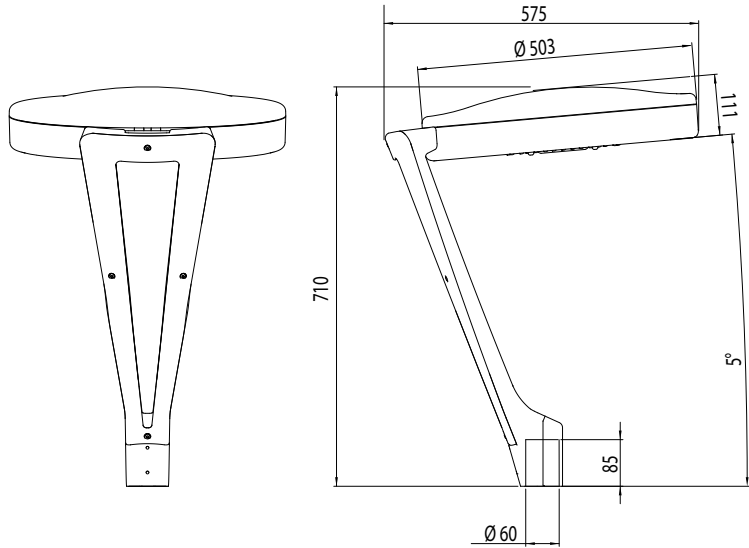

| SAGA                                   |                                                                                |                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Alkalmazás</b>                      | utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására                       |                  |
| <b>Ajánlott fénypontmagasság</b>       | 4-6 m                                                                          |                  |
| <b>Felszerelhetőség</b>                | Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül<br>Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges |                  |
| <b>Méretek</b>                         | <b>Átmérő Magasság</b>                                                         | 503 mm<br>710 mm |
| <b>Súly</b>                            | 13 kg                                                                          |                  |
| <b>Mértékadó aerodinamikai felület</b> | 0,15 m²                                                                        |                  |
| <b>Választható optika típusok</b>      | ERS, ERL, ECL, LRM                                                             |                  |
| <b>Névleges feszültség</b>             | 230-240 V, 50 Hz                                                               |                  |
| <b>Teljesítmény</b>                    | max. 56 W                                                                      |                  |
| <b>Védelem</b>                         | túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem                            |                  |

## FÉNYTECHNIKAI ADATOK

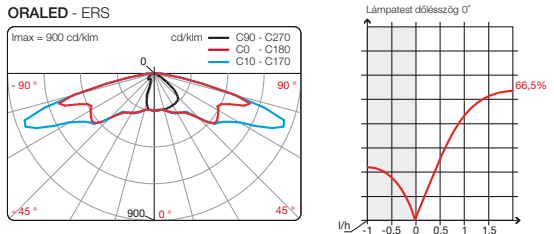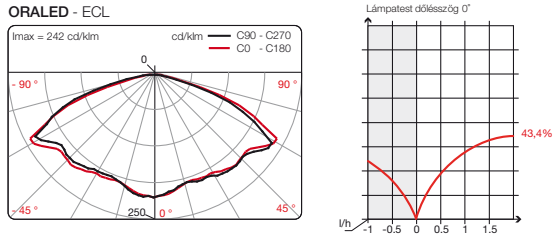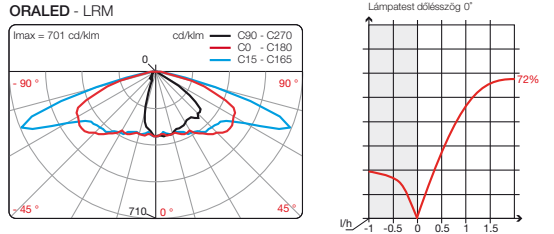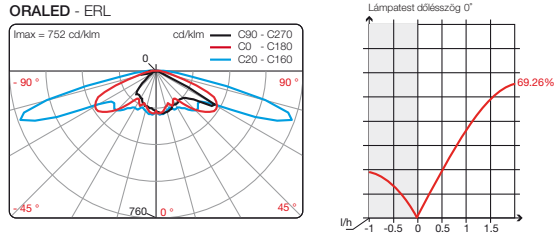

## SZERSZÁM NÉLKÜL NYITHATÓ HÁZ

