



SATURN






SATURN-D




SATURN-T




SATURN-D

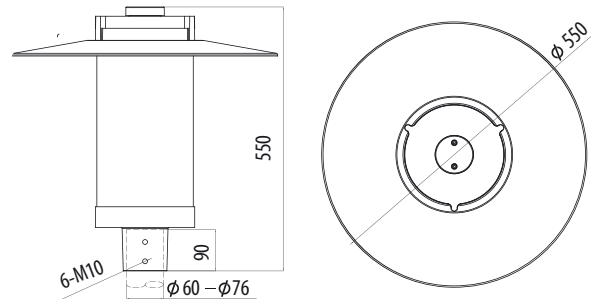


SATURN-T

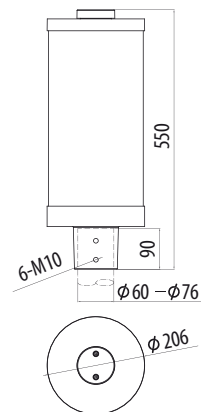

TYPE II



TYPE V



TERMÉKJELLEMZŐK


- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3-6 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható kialakítás: SATURN-D, SATURN-T
- Fémnyomott ernyő
- Víziszta vagy opál PC búra
- IP 66
- IK 10
- Optika: **TYPE** lencse
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K, 4.000 K vagy 5.000 K

SMART MEGOLDÁS

- NEMA/Zhaga csatlakozó előkészítés

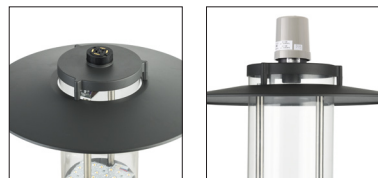

• VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénszűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG


- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül, szűkítővel
- Ø 76 mm oszlopfejre közvetlenül



Oszlopfejre



Ø 60 mm oszlopfejre szűkítő



Könnyen nyitható ház

		SATURN-D	SATURN-T
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság		3-6 m	
Felszerelhetőség		oszlopfejre	
Méretek	Átmérő	550 mm	206 mm
	Magasság	550 mm	550 mm
Súly		7,5 kg	6,5 kg
Választható optika típusok		M1, M6, R3, Type I, Type II, Type III, Type V, VB	
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	Víziszta búrával	max. 55 W	
	Opál búrával	max. 70 W	
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

VÁLASZTHATÓ KIALAKÍTÁSOK



Saturn-D víziszta búrával



Saturn-T víziszta búrával



Saturn-D opál búrával



Saturn-T opál búrával