




Kiterjesztett
Valóság

SCOOP

Design: Michel TORTEL


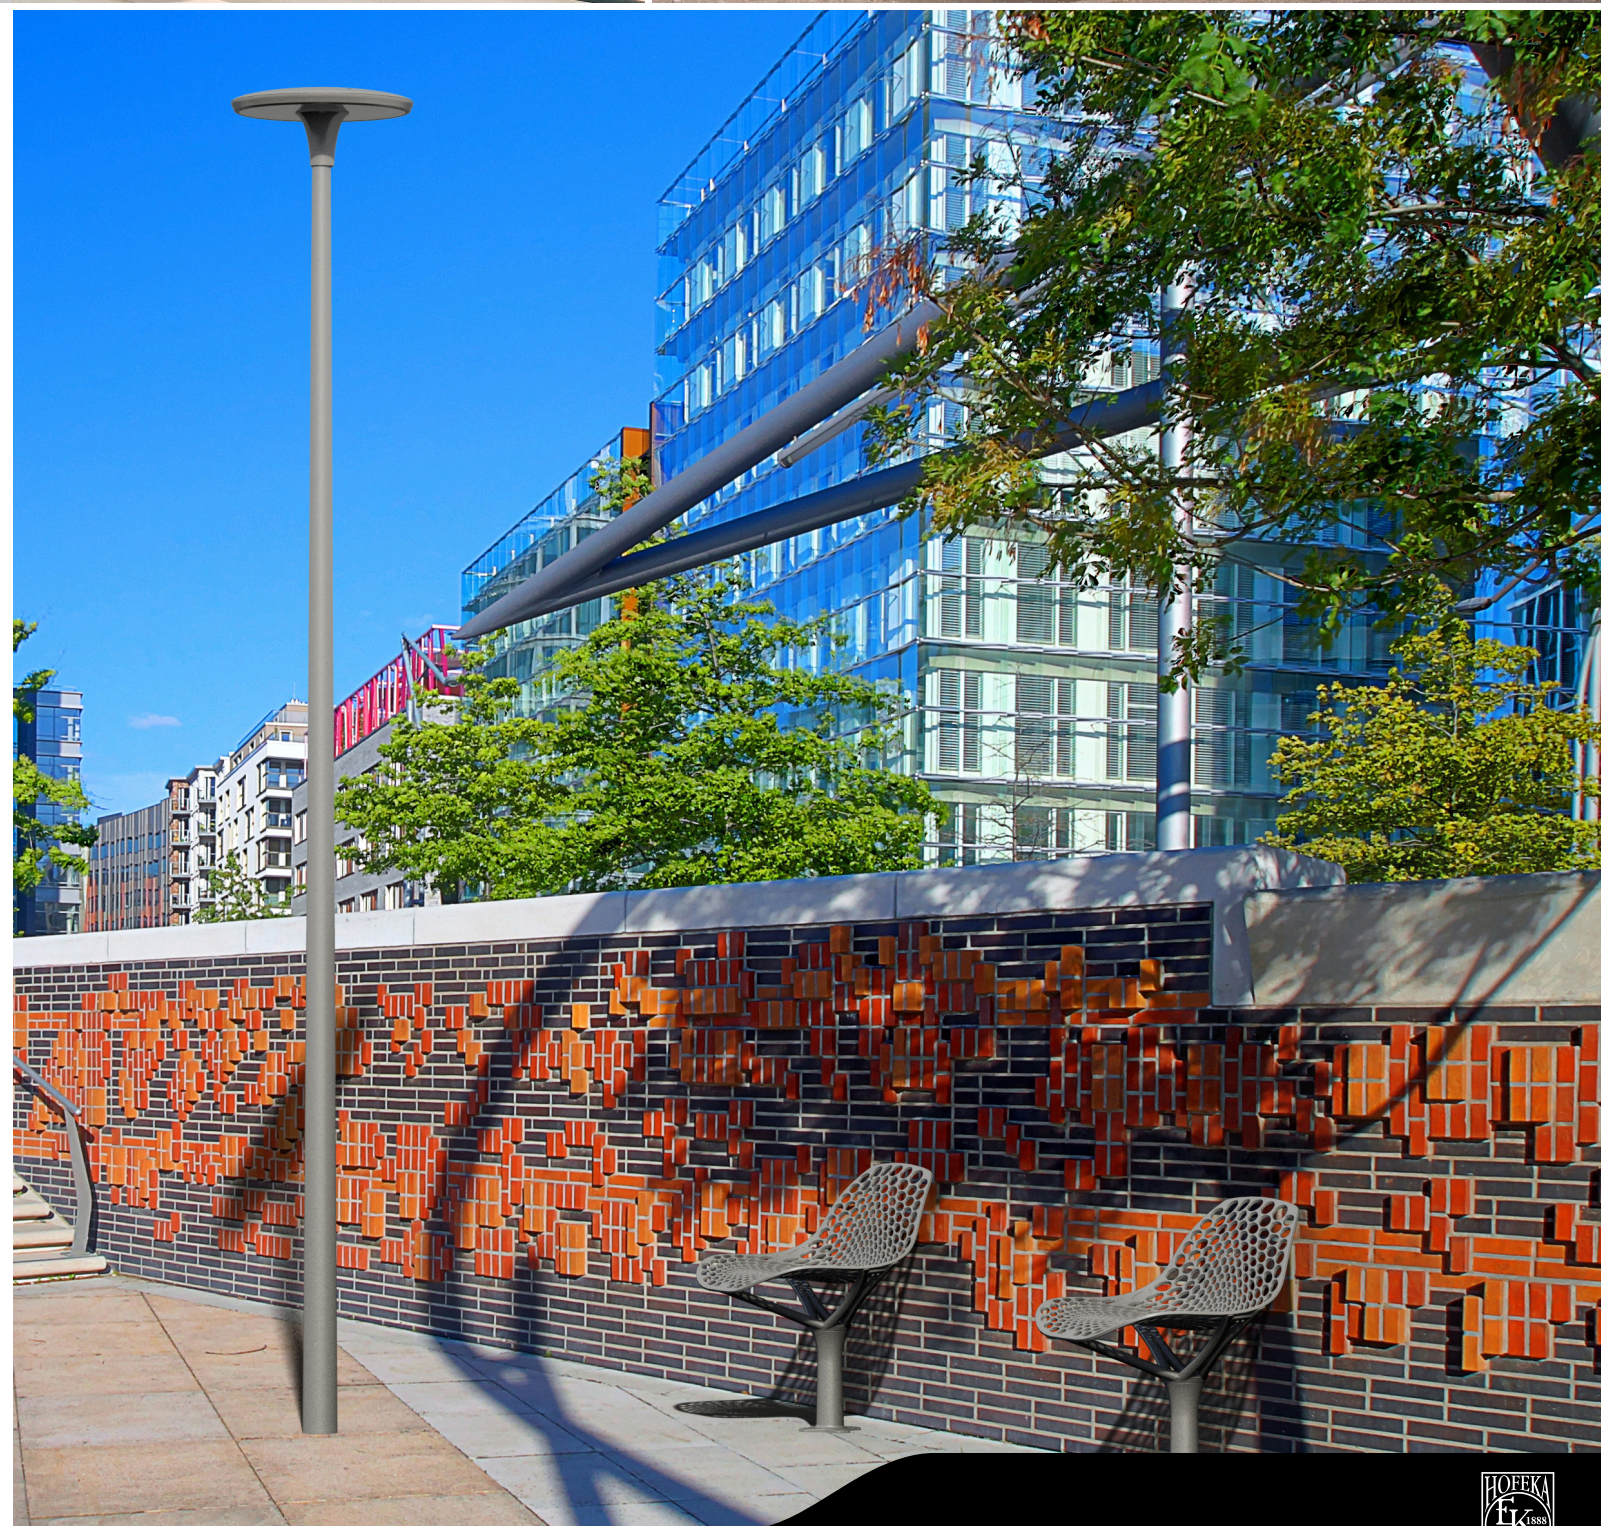





SCOOP




SCOOP KEA

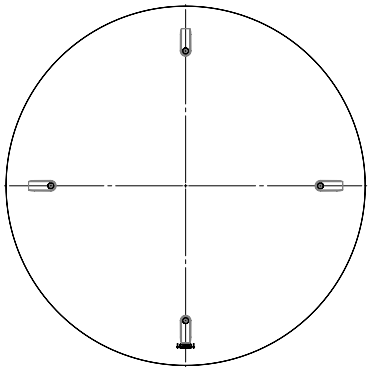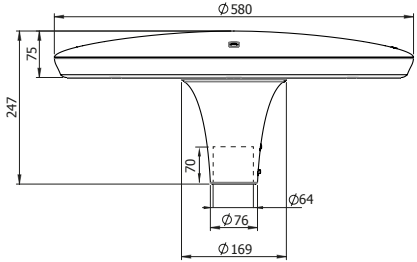


SCOOP/SCOOP KEA - ERL

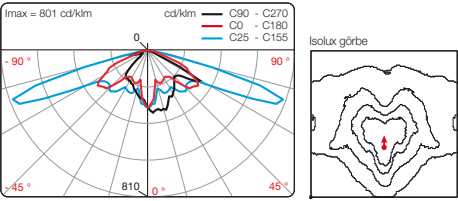

SCOOP/SCOOP KEA - ERS

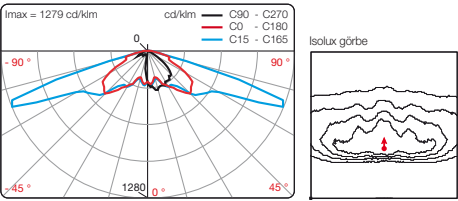

SCOOP/SCOOP KEA - ECL

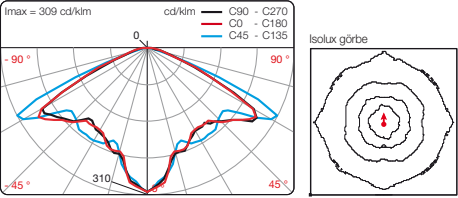

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 3,5-5 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható típus: SCOOP, SCOOP KEA
- Víztisza PC búra (Scoop)
- Mintázott víztisza PC búra (Scoop Kea)
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: ORALENS
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL


- Alumínium 77%, műanyag 17%, egyéb 1%, acél 5%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénSzűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfejre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfejre, átalakító szükséges

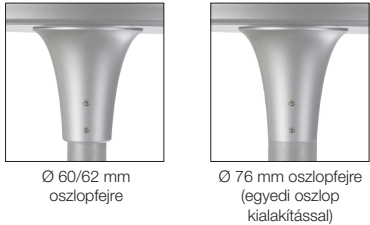

		SCOOP / SCOOP KEA
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		3,5-5 m
Felszerelhetőség		oszlopfejre
Méretek	Átmérő Magasság	580 mm 247 mm
Súly		8 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,06 m²
Választható optika típusok		ERL, ERS, ECL
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 52 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

