




SQUARE VILÁGÍTÓTEST CSALÁD

Design: HOFEKA



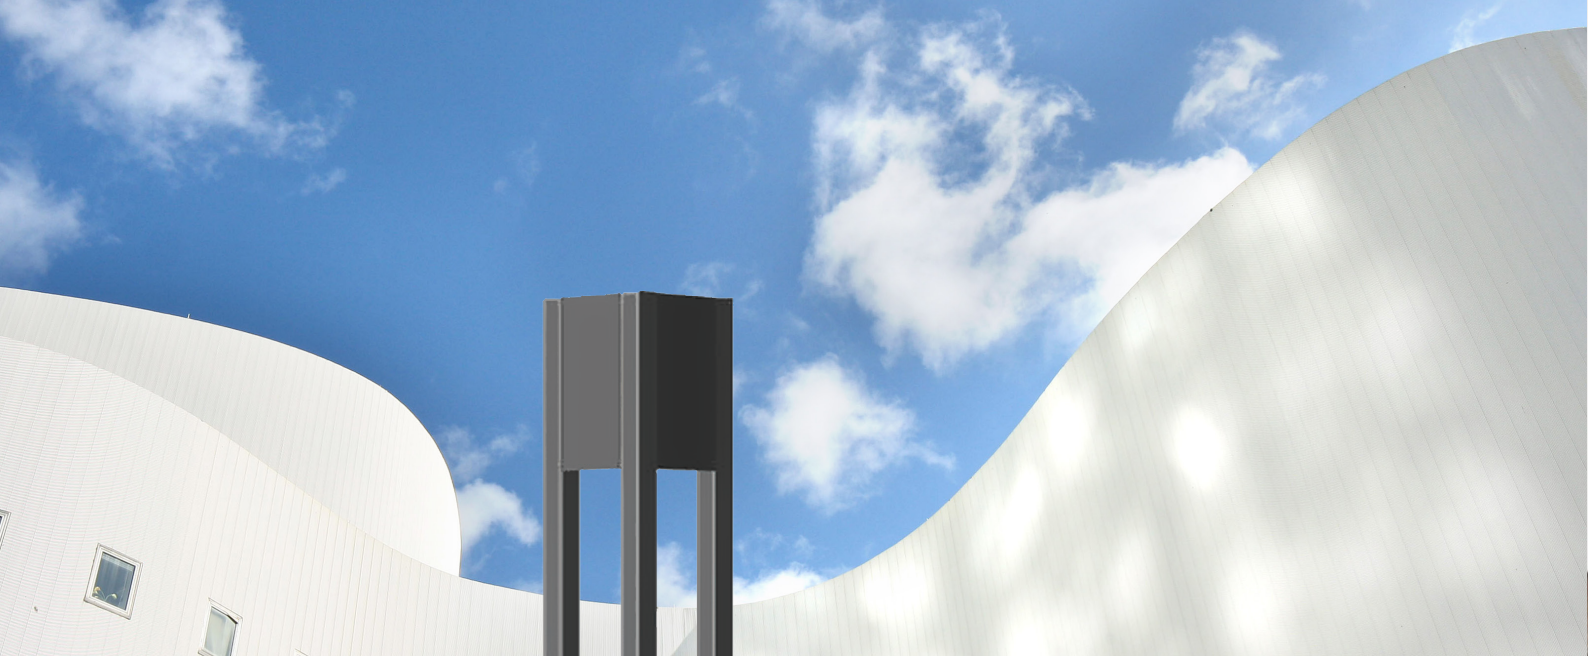

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: betonalap és lehorgonyzó szerkezet szükséges
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 1-5 m

MŰSZAKI ADATOK

- Tüzhorganyzott acél, porszórt kivitelben
- Edzett síküveg búra
- Szerszám nélkül cserélhető szerelőlap
- IP 65
- IK 09
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K


VÉDETTSÉG

- IP 65 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés


FELSZERELHETŐSÉG

- Lehorgonyzó szerkezet


SQUARE

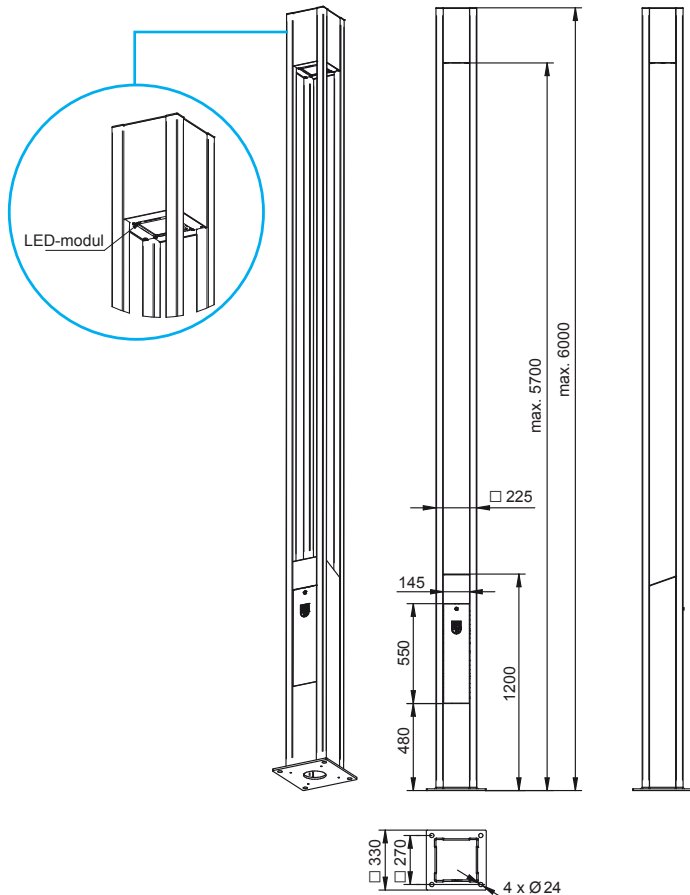


TYPE I




TYPE II



TYPE III



TYPE V



		SQUARE
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		3,4 vagy 5 m
Telepítés		betonalap és lehorgonyzó szerkezet szükséges
Méretek	Szélesség Magasság	225 mm max. 6000 mm
Választható optika típusok		Type I, Type II, Type III, Type V
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 40 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem

