



Kiterjesztett
Valóság


STANZA

Design: Christophe Canadell







STANZA

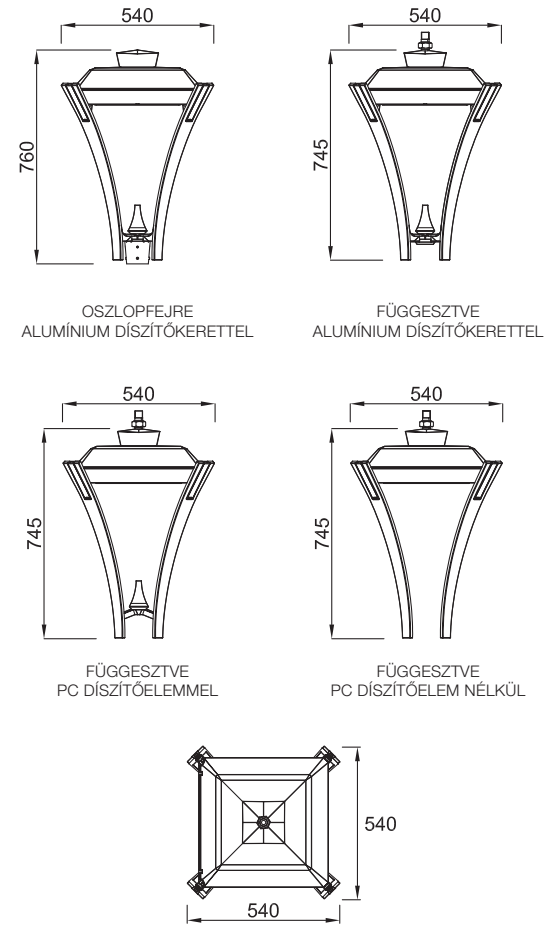

SOMLED 1 - ERS (oszlopfőjre)



SOMLED 1 - ERL (oszlopfőjre)



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfőjre vagy függesztve
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-8 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Edzett síkűveg búra
- IP 66
- IK 10
- ULR < 1%
- Optika: **SOMLED 1** vagy **BLS** modul
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Alumínium 68%, műanyag 12%, acél 9%, üveg 7%, egyéb 4%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTség

- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés
- Aktív szénzsűrős nyomáskiegyenlítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Ø 60/62 mm oszlopfőjre közvetlenül
- Ø 76 mm oszlopfőjre, átalakító szükséges
- Függesztve

		STANZA
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
Ajánlott fénypontmagasság		4-8 m
Felszerelhetőség		oszlopfőjre vagy függesztve
Méretek	Hosszúság	540 mm
	Szélesség	540 mm
	Magasság	745 mm
Súly		18,5 kg
Mértékadó aerodinamikai felület		0,15 m²
Választható optika típusok		SOMLED 1: ECL, ERS, ERL BLS: ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz
Teljesítmény		max. 102 W
Védelem		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem



A folyamatos műszaki fejlesztés érdekében a termékek változtatásának jogát fenntartjuk!