



SUFA-H



SUFA-H 300

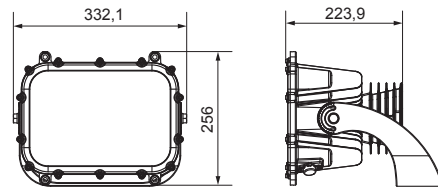

SUFA-H 600

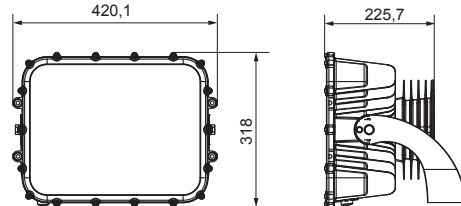

TERMÉKJELLEMZŐK


- Felszerelhetőség: U-kengyellel
- Alkalmazás: utak, csomópontok, terek, parkolók, rakodóterületek vagy sportlétesítmények világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 20-35 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: SUFA-H 300, SUFA-H 600
- Edzett síküveg búra
- Horganyzott acél U-kengyel
- IP 66
- Érintésvédelmi osztály: I.
- Választható RAL szín (alapértelmezett: RAL 7035)
- Választható színhőmérséklet: 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K vagy 5.700 K

KÜLSŐ MŰKÖDTETŐEGYSÉG

RED

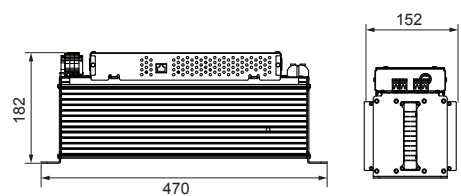

		RED 600	RED 1K2
Felszerelhetőség		csavaros rögzítés	
Méret	Hosszúság	470 mm	470 mm
	Szélesség	152 mm	152 mm
	Magasság	182 mm	182 mm
Súly		10 kg	13 kg
Védettség		IP 20	
Névleges feszültség		200-277 V / 347-480 V, 50-60 Hz	
Teljesítmény		max. 650 W	max. 1300 W
Vezérlés (opcionálisan)		DMX	

