














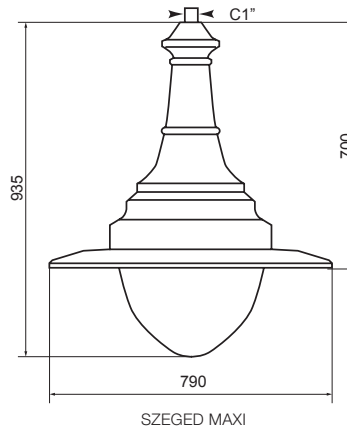

SZEGED

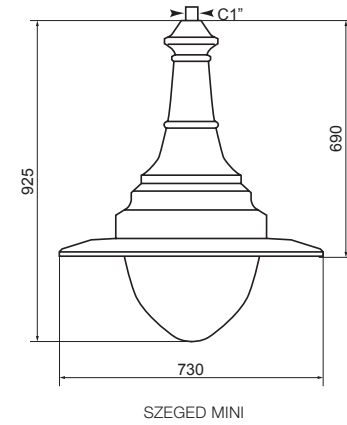

TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopkarra vagy sodronyra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 8-12 m

MŰSZAKI ADATOK

- Fémnyomott ház
- Választható méret: SZEGED MINI, SZEGED MAXI
- Ütésálló műanyag (PC) búra
- Szerszám nélkül cserélhető szerelőlap
- IP 66
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Színhőmérséklet (LED): 3.000 K vagy 4.000 K

VÉDETTSÉG

- IP 65 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- Függesztve 1"-os menet
- Egyedi oszlop és oszlopkar megoldások



		SZEGED MINI	SZEGED MAXI
Alkalmazás		utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság		8-12 m	
Felszerelhetőség		oszlopkarra vagy sodronyra	
Méretek	Magasság	925 mm	935 mm
	Szélesség	730 mm	790 mm
Súly		25,5 kg	
Választható optika típusok		CIT, COU, ERE, ERL, ERS, ETS, ECL, ECa, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA, Type I, Type II, Type III, Type V	
Névleges feszültség		230-240 V, 50 Hz	
Védelem (LED)		túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	