



Kiterjesztett
Valóság

TEO

Design: Jean-Michel Wilmotte





TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre vagy oszlopkarra
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-10 m


MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: TEO 45, TEO 55
- Teo X: szerszám nélkül nyitható ház
- Edzett síkűveg búra
- IP 66
- IK 09: TEO 45
- IK 08: TEO 55
- ULR < 0%
- Optika: **ORALED** vagy **BLS**
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín
- Oraled modulal: 3.000K vagy 4.000K
- BLS modulal: 2.400K, 2.700K, 3.000K vagy 4.000K


ANYAGÖSSZETÉTEL

- Teo 45 : alumínium 59%, üveg 20%, egyéb 10%, acél 8%, műanyag 3%
- Teo 55 : alumínium 60%, üveg 22%, egyéb 8%, acél 7%, műanyag 3%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek


TEO 45 S

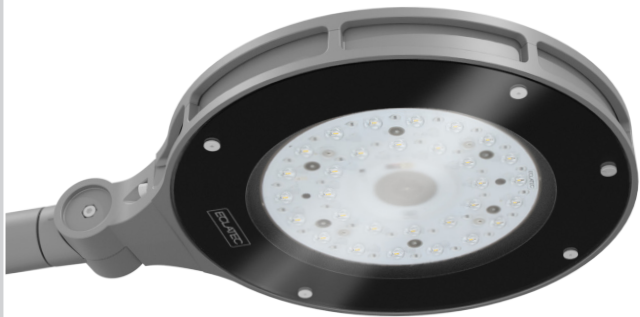

TEO 55 X

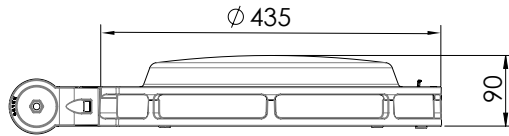


TEO 45

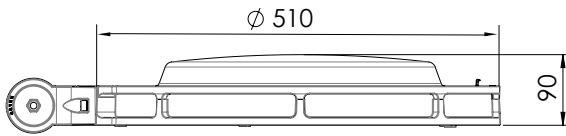


TEO 55

FÉNYTECHNIKAI ADATOK

TEO - ERL

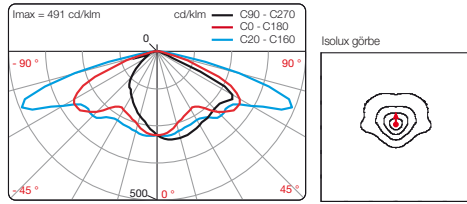

TEO - ERS

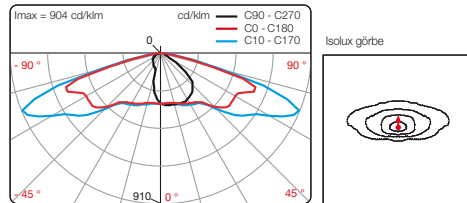

	TEO 45	TEO 55
Alkalmazás	utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására	
Ajánlott fénypontmagasság	4-10 m	
Felszerelhetőség	oszlopfejre vagy oszlopkarra	
Méretek	Átmérő Magasság	
	435 mm 90 mm	510 mm 90 mm
Súly	8,6 kg	10,7 kg
Mértékadó aerodinamikai felület	0,10 m²	0,13 m²
Választható optika típusok	ORALENS: ECL, ERS, ERL, LRM BLS: ERE, ERL, ERS, ETS, ETC, EcA, LRL, LRS, EPD, EPG, PFA	
Névleges feszültség	230-240 V, 50 Hz	
Teljesítmény	max. 56 W	max. 74 W
Védelem	túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem	

